




Télécharger

DXF 2D
- testchiu.dxf

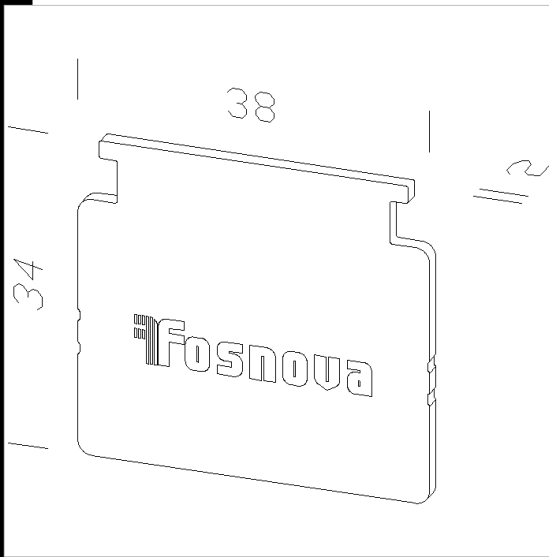

Calotte de fermeture

Pour la fermeture de l'extrémité de la rail si celle-ci est découpée en plusieurs morceaux.

| Code | Kg | WTot | Couleur |
|-------------|------|------|---------|
| 22025536-00 | 0.01 | 0 W | NOIR |
| 22025510-00 | 0.01 | 0 W | GRIS |
| 22025505-00 | 0.01 | 0 W | BLANC |

Produits



- Omnitrack 3 allumages

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %