


## 742 Oblò LED

**CORPO:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL7035, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.


**DIFFUSORE:** In policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.

**NORMATIVA:** Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08, secondo le EN60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

Fattore di potenza: 0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

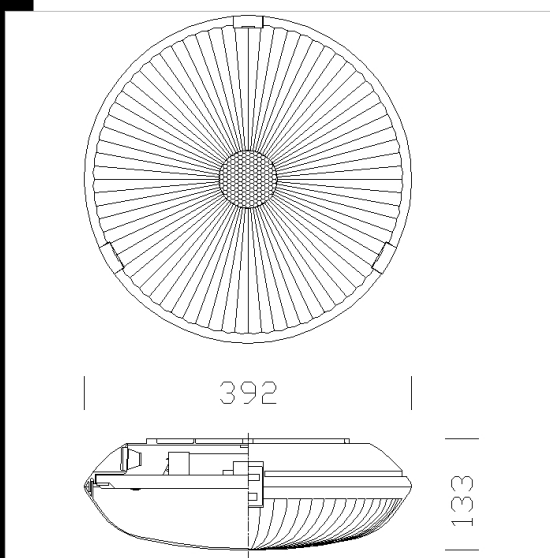

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
112635-00	CLD CELL	1.80	LED-2261lm-4000K-CRI>80	21 W	GRIGIO
112635-07	CLD CELL-E	2.68	LED-2261lm-4000K-CRI>80	23 W	GRIGIO

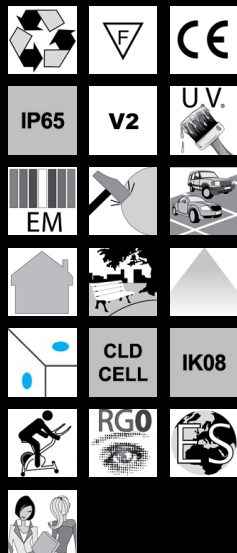

### Download

DXF 2D  
- d742.dxf

Montaggi  
- 742.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.