



616 Safety urgency 1h permanente S.E.

Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible, de couleur grise, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.

Diffuseur: en polycarbonate transparent, satiné à l'intérieur, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur anti-poussière.

Réflecteur: en polycarbonate, de couleur blanche réfléchissante.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.

Câblage: alimentation -240230V/60Hz avec ballast électronique. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.


Equipement: passe-câbles en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas (câble min. Ø 9 mm, max. Ø 12 mm) pour maintenir l'indice de protection IP65. Voyant de contrôle de série

Normes: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Circuit de secours S.E. (Seulement Urgence): en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation.

Le dispositif a une autonomie de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la batterie se recharge automatiquement en 12 heures.

Sur demande: avec autodiagnostic (sous-code -0066).

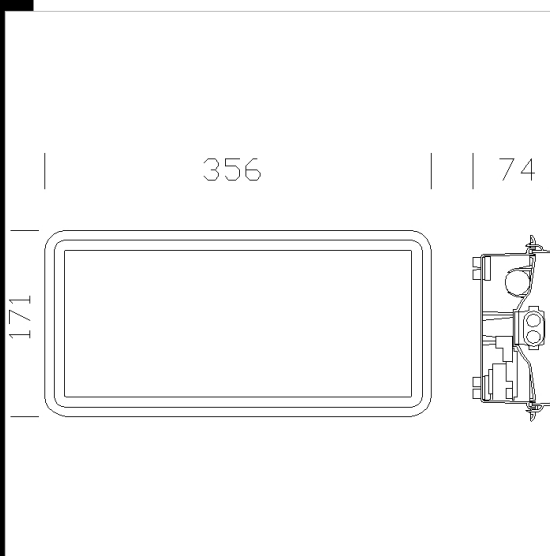

Télécharger

DXF 2D
- 616_7_8_9.dxf

Montaggi
- 614-5-6-7-8-9_safety.pdf
- safety1.dxf
- safety2.dxf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
112531-0066	CEM-L	0.83	FLC 1x11S/E-900lm-4000k-Ra 1b	13 W	2G7	GRIS
112532-0066	CEM-L	0.96	FLC 1x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	20 W	2G11	GRIS
112531-00	CEM-L	0.83	FLC 1x11S/E-900lm-4000k-Ra 1b	13 W	2G7	GRIS
112530-0066	CEM-L	0.88	FL 8-430lm-4000K-Ra 1b	10 W	G13	GRIS
112530-00	CEM-L	0.86	FL 8-430lm-4000K-Ra 1b	10 W	G13	GRIS
112532-00	CEM-L	0.94	FLC 1x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	20 W	2G11	GRIS

Accessoires



- 322 Chicane pour l'asymétrie

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %