



3393 Sella 2 - asymétrique 60°

Corps et couvercle : aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot. Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99,99%. Raccord mât : en aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 42-76 mm de diamètre. Orientable de 0° à 20° pour fixation sur la croise, et de 0° à 20° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI NF EN 12150-1/2001). Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Nous déclarons que le luminaire SELLA résiste à 2 000 heures d'exposition au brouillard salin conformément à la norme ASTM B 117, et à 2 000 heures d'exposition au rayonnement UV/à la condensation d'eau conformément à la norme ASTM G 154. Équipement : sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électrique à l'ouverture du capot. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Connecteur externe pour une installation rapide. Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre. - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : protection jusqu'à 10kV. Superficie d'exposition au vent: 2640cm².

LED : Facteur de puissance : =0,92.

Maintien du flux lumineux à 80%: >100.000h (L80B10).

Sur demande:

- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.

- Nema Socket, subcode 40. (bouchon à commander séparément)

- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchon)

FNCTIONS INTÉGRÉES ADVANCED PROG (CLD PROG): les produits standards sont fournis avec un driver programmable.

Toutes ces fonctions sont déjà présentes sur les produits standards et elles doivent être uniquement activées sur demande. L'utilisation de ces fonctions n'exige aucune modification de l'installation. Le produit a besoin uniquement de l'alimentation secteur (aucun câble pilote ni BUS de contrôle).

-Configuration du flux lumineux: Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.

-Minuit virtuel sous-code-30: Gradateur autonome avec réduction automatique du flux lumineux sur 4 niveaux de luminosité (sur demande modifiable jusqu'à un max. de 8 niveaux).

-Broadcast Prog: Permet de reconfigurer le profil du minuit virtuel, y compris activation/désactivation de tous les appareils installés sur la même ligne d'alimentation électrique (fonction broadcast) par l'intermédiaire d'une séquence d'impulsions électriques.

-Régulation du réseau d'alimentation: Permet de varier le flux lumineux en modifiant la tension du réseau d'alimentation de 170 à 250 V AC.


-CLO (Constant Light Output) : Maintien du flux lumineux constant pendant toute la durée de vie de l'appareil.

-Alimentation DC en URG: Dans les systèmes centralisés d'alimentation d'urgence, la LED Driver détecte automatiquement le passage de l'alimentation d'AC à DC et ajuste la lumière à une valeur prédéterminée (DC level).

-Monitoring (default) : Le driver est équipé d'un microprocesseur qui enregistre les conditions de fonctionnement à partir de la mise en service.

-Configuration avec APP: L'APP permet de configurer les modes de fonctionnement avec technologie NFC.

Registered Design DM/100271

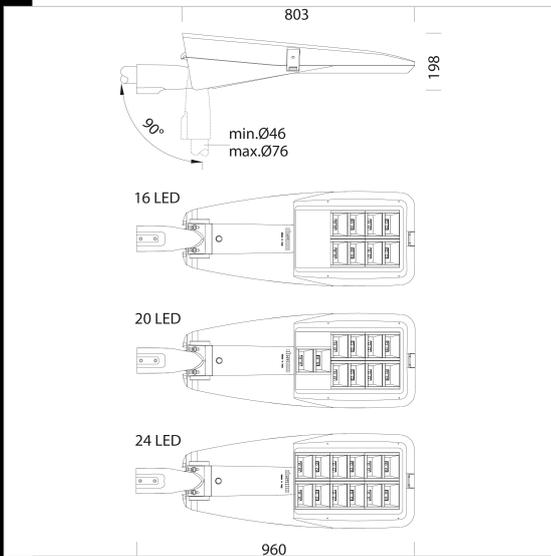

Télécharger

DXF 2D

- 3392-3393-3395.dxf

3DS

- disano_3393_sella2_24_led.3ds
- disano_3393_sella2_20_led.3ds
- disano_3393_sella2_16_led.3ds

3DM

- disano_3393_sella2_20_led.3dm
- disano_3393_sella2_16_led.3dm
- disano_3393_sella2_24_led.3dm

Montaggi

- bi-power config.pdf
- sella 07-20.pdf

BIM

- 3393 Sella 2 - Asymmetrical 60° - 20200224.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur	Surge
330884-00	CLD	10.90	LED-12260lm-700mA-4000K-CRI 70	136 W	GREY	6/8kV
330880-00	CLD	10.90	LED-12260lm-700mA-4000K-CRI 70	136 W	GRAPHITE	6/8kV
330885-00	CLD	11.24	LED-15325lm-700mA-4000K-CRI 70	170 W	GREY	6/8kV
330881-00	CLD	11.30	LED-15325lm-700mA-4000K-CRI 70	170 W	GRAPHITE	6/8kV
330886-00	CLD	11.74	LED-18390lm-700mA-4000K-CRI 70	204 W	GREY	6/8kV
330882-00	CLD	11.62	LED-18390lm-700mA-4000K-CRI 70	204 W	GRAPHITE	6/8kV
330884-39	CLD	10.94	LED-11402lm-700mA-3000K-CRI 70	136 W	GREY	6/8kV
330880-39	CLD	10.90	LED-11402lm-700mA-3000K-CRI 70	136 W	GRAPHITE	6/8kV
330885-39	CLD	11.24	LED-14252lm-700mA-3000K-CRI 70	170 W	GREY	6/8kV
330881-39	CLD	11.30	LED-14252lm-700mA-3000K-CRI 70	170 W	GRAPHITE	6/8kV
330886-39	CLD	11.74	LED-17103lm-700mA-3000K-CRI 70	204 W	GREY	6/8kV
330882-39	CLD	11.74	LED-17103lm-700mA-3000K-CRI 70	204 W	GRAPHITE	6/8kV

Accessoires



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Pôles



- 1508 poteau strié ø120 avec base



- 1509 poteau strié ø120



- 1491 poteau à enterrer



- 1493 poteau avec base



- 1477 poteau avec base



- 1478 Urban à enterrer

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %