

6001 canale elettrificato - per fila continua

Struttura portante adatta per la composizione di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l'ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMERGENZA e DIMMERABILI DALI) e 11 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido.

Corpo canale: in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio e completo di cavi 1,5 mm².

Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.


Il canale elettrificato 6001 è disponibile in due lunghezze standard 2842mm e 4263m. Queste lunghezze corrispondono esattamente a 2 e 3 apparecchi di illuminazione lineari, pertanto il canale è di base realizzato con 2 o 3 connettori a seconda della sua lunghezza.

Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Techno System in fila continua.

- 132960-00 - 5 poli - 2842mm
- 132961-00 - 7 poli - 2842mm
- 13296146011138 - 11 poli - 2842mm
- 132965-00 - 5 poli - 4263mm
- 132966-00 - 7 poli - 4263mm
- 13296600010923 - 11 poli - 4263mm


Download

- DXF 2D
- chanEL.dxf
- Montaggi
- 6001-6002-6003 mount
examples.pdf

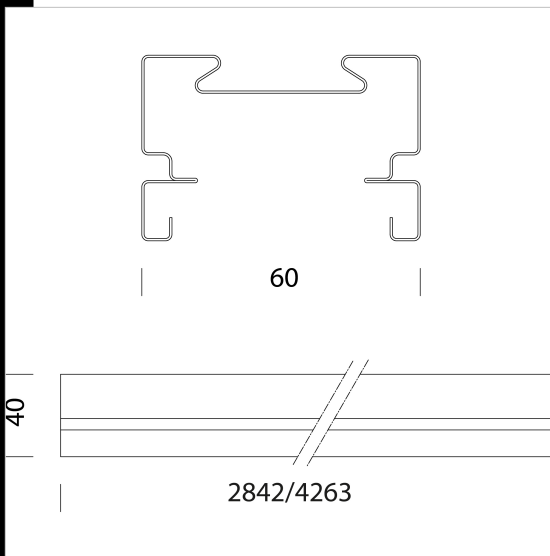

Codice	Cablaggio	Kg	WTot	Colore
132960-00	S	3.50	0 W	BIANCO
132961-00	S	3.48	0 W	BIANCO
132965-00	S	4.85	0 W	BIANCO
132966-00	S	5.05	0 W	BIANCO
132961-46011138	S	3.50	0 W	BIANCO
132966-00010923	S	4.80	0 W	BIANCO

Prodotti

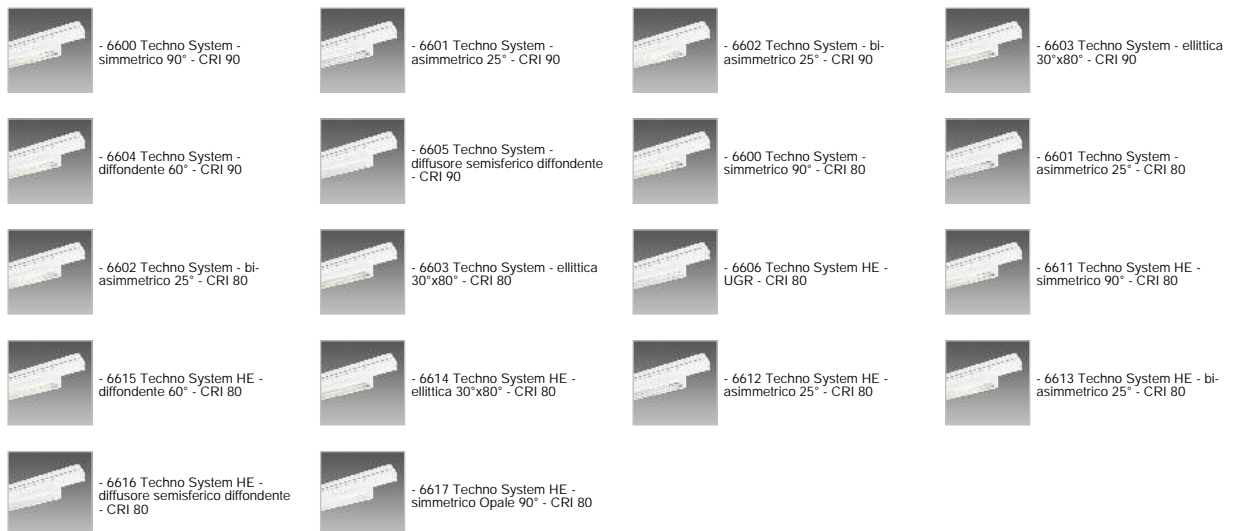

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.