

**6614 Techno System HE - ellittica 30°x80° - CRI 80**

Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni. Corpo apparecchio: in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Dotazione apparecchio: completo di sezionatore a 5 poli con selezione di fase (7 poli per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale. A richiesta: sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori. Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Ottiche: lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l'ufficio di consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, in particolare, in tutte quelle industrie in cui è presente l'impianto di sanificazione. Caratteristiche LED: Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso: (L90B10): 30000h. (L85B10): 50000h. (L75B10): 80000h. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C


A richiesta: versioni da 3000K-6500K e versioni complete di LED dedicati alla categoria FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread & Pastries e Produce). A richiesta: versione con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC (sottocodice -0050).

**Download**

- DXF 2D - technosystem.dxf
- Montaggi - Technosystem\_apparecchi.pdf
- BIM - 6614 Techno System HE - 30°x80° elliptical - CRI 80 - 20200611.zip

| Code      | Gear | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Colour |
|-----------|------|------|-------------------------|------|--------|
| 133034-00 | CLD  | 1,59 | LED-4396lm-4000K-CRI 80 | 29 W | BIANCO |
| 133035-00 | CLD  | 1,66 | LED-8793lm-4000K-CRI 80 | 58 W | BIANCO |

**Accessori**

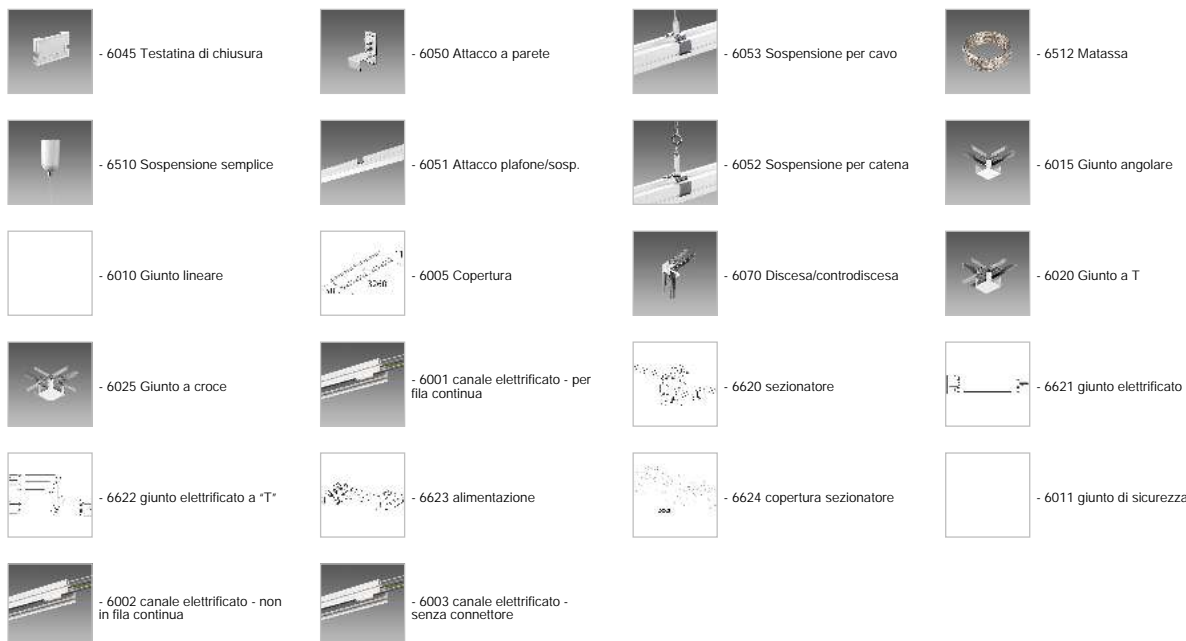

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated