


6605 Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90




Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni. Corpo apparecchio: in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Dotazione apparecchio: completo di sezionatore a 5 poli con selezione di fase (7 poli per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale. A richiesta: sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori. Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazioni di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Diffusore art. 6605: semisferico in policarbonato trasparente rigato per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l'ufficio di consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, in particolare, in tutte quelle industrie in cui è presente l'impianto di sanificazione. Caratteristiche LED: Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso: (L90B10): 30000h. (L85B10): 50000h. (L75B10): 80000h. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C

A richiesta: versioni da 3000K-6500K e versioni complete di LED dedicati alla categoria FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread & Pastries e Produce). A richiesta: versione con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC (sottocodice -0050).

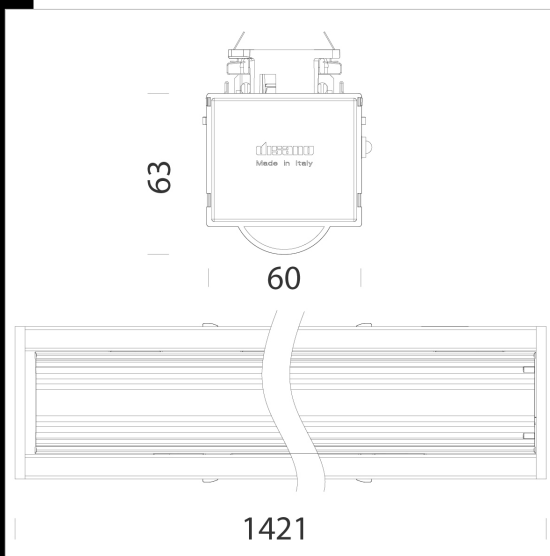

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
133052-00	CLD	1,60	LED-3415lm-4000K-CRI 90	34 W	BIANCO
133052-07	CLD-E	1,78	LED-3415lm-4000K-CRI 90	37 W	BIANCO
133052-0041	CLD-D-D	1,60	LED-3415lm-4000K-CRI 90	34 W	BIANCO
133053-00	CLD	1,58	LED-6831lm-4000K-CRI 90	68 W	BIANCO
133053-07	CLD-E	2,08	LED-6831lm-4000K-CRI 90	71 W	BIANCO
133053-0041	CLD-D-D	3,76	LED-6831lm-4000K-CRI 90	68 W	BIANCO

Accessori

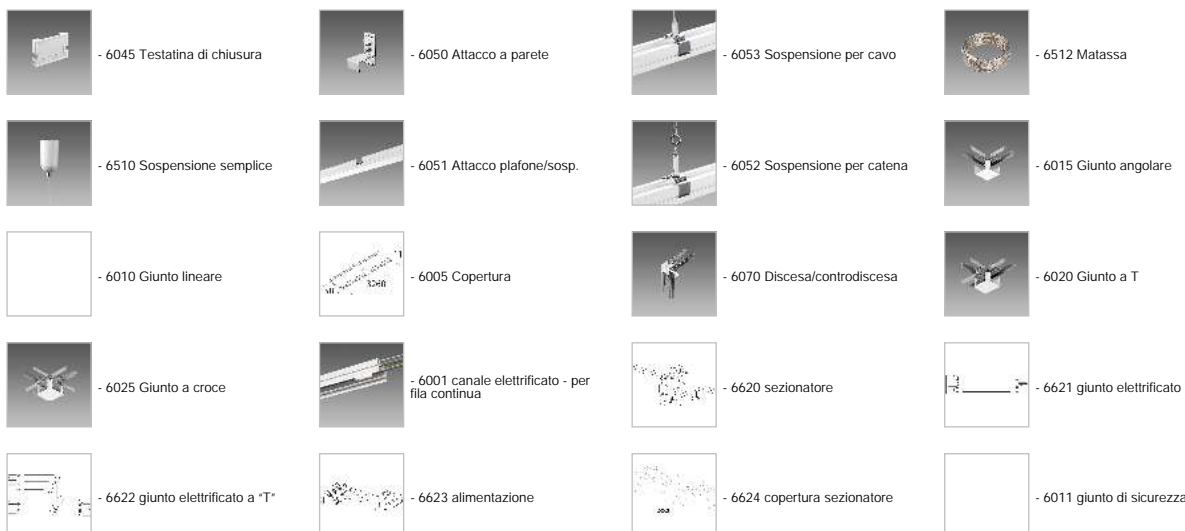

Download

- DXF 2D
- 6616.dxf
- 3DS
- disano_6605_TechnoSystem.3ds
- 3DM
- disano_6605_TechnoSystem.3dm
- Montaggi
- Technosystem 6001.pdf
- Installation and setting layout.pdf
- Technosystem 6000.pdf
- Technosystem_apparecchi.pdf
- BIM
- 6605 Techno System - wide-beam semi-spherical diffuser - CRI 90 -

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Accessori



- 6002 canale elettrificato - non
in fila continua



- 6003 canale elettrificato -
senza connettore

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated