



Descargar

DXF 2D
- 3164.dxf

3DS
- disano_3164_iride.3ds


3DM
- disano_3164_iride.3dm

Montaggi
- iride.dxf
- iride.pdf



3164 Iride - luz directa extensiva

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
 Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de gancho o tiges, mediante los accesorios.
 Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001).
 Reflector luz directa: de aluminio 99,85 oxidado anódicamente y pulido.
 Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena.
 Cableado: alimentación 230/50 Hz. Cable flexible de doble aislamiento de 1 mm² de sección.
 Seccionador de serie en las versiones viales para interrumpir la línea en caso de mantenimiento.
 Equipamiento: En la versión con lámpara vertical, el armazón permanece enganchado al cuerpo mediante cables de seguridad de acero cuando se realiza el cambio de la lámpara. Cableado colocado en una placa extraíble con conectores de conexión rápida para conectar la línea y el casquillo portalámpara.
 Normativa: fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2. Están protegidas con el grado IP65 IK08 según las normas EN60529.
 De doble aislamiento.

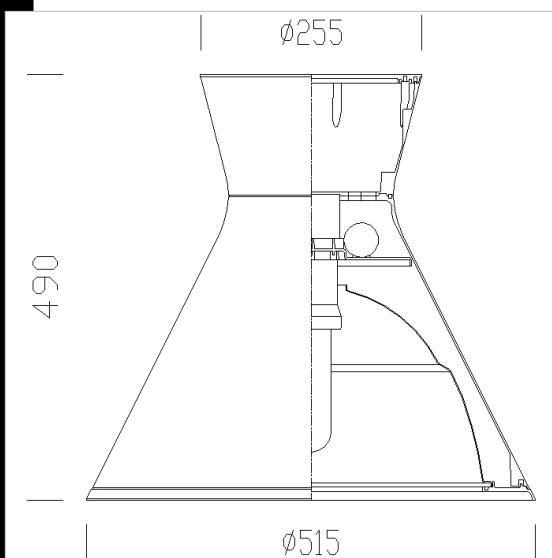

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
326551-00	CNR-L	12.50	CDO-TT 150-13500lm-2800K-Ra 1b	166 W	E40	GREY9007

Accesorios

	- 211 Racor Sector		- 300 Oliva		- 302 conexión a la pared		- 160 conexión en suspensión
	- 222 tapa		- 329 empalme en suspensión		- 223 tapa		- 2508 Suspensión electrificada
	- 380 Suspension 3x		- 386 brazo para columna		- 450 LED post top		- 381 brazo corto
	- 382 brazo curvo		- 383 anclaje de triple lámpara		- 384 anclaje de doble lámpara		- 385 anclaje de una sola lámpara

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.