


777 Comfort T8 - ottica satinata rigata



CORPO: In lamiera d'acciaio.
OTTICA: In alluminio satinato rigato con ampia distribuzione luminosa.
VERNICIATURA: Con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21 e sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente infiammabili.
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo).
 Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.

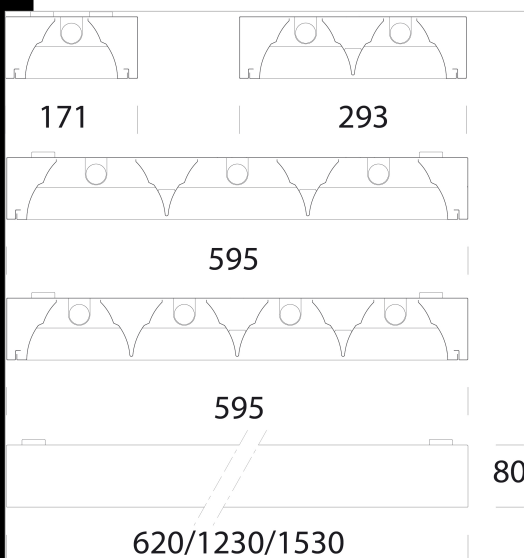

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
141201-09	CEL-E	3.90	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	40 W	G13	BIANCO
141203-08	CEL	2.59	FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G13	NERO
141205-08	CNR-F	5.11	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	113 W	G13	VERDE
141206-08	CEL	6.50	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	108 W	G13	NERO
141207-08	CEL	3.94	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	BIANCO
141208-08	CEL	7.38	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	146 W	G13	BIANCO
141206-09	CEL-E	7.10	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	110 W	G13	BIANCO
141202-09	CEL-E	4.30	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	59 W	G13	BIANCO
141202-08	CEL	3.72	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	56 W	G13	BIANCO
141204-08	CEL	4.25	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	70 W	G13	BIANCO
141205-09	CEL-E	5.75	FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b	116 W	G13	GRIGIO
141207-09	CEL-E	4.50	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BIANCO
141201-08	CEL	3.43	FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b	37 W	G13	BIANCO
141204-09	CEL-E	4.60	FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b	73 W	G13	NERO
141208-09	CEL-E	8.00	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	150 W	G13	BIANCO
141201-12	CEL-D	3.03	FL 1x36---	36 W	G13	BIANCO
141202-12	CEL-D	3.64	FL 1x58--	55 W	G13	BIANCO
141204-12	CEL-D	5.17	FL 2x36---	74 W	G13	BIANCO
141205-12	CEL-D	5.21	FL 2x58---	110 W	G13	GRIGIO
141206-12	CEL-D	6.50	FL 3x36-3350lm-4000K-Ra 1b	129 W	G13	BIANCO
141207-12	CEL-D	4.10	FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b	76 W	G13	BIANCO
141208-12	CEL-D	7.38	FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b	172 W	G13	BIANCO

Accessori



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice

Download

DXF 2D
- 773.dxf

Montaggi
- 77x_comfort_2008.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.