


750 Minicomfort T5 ottica speculare 99.99



CORPO: In lamiera d'acciaio.
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm.
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21 e sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente incombustibili.
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo).

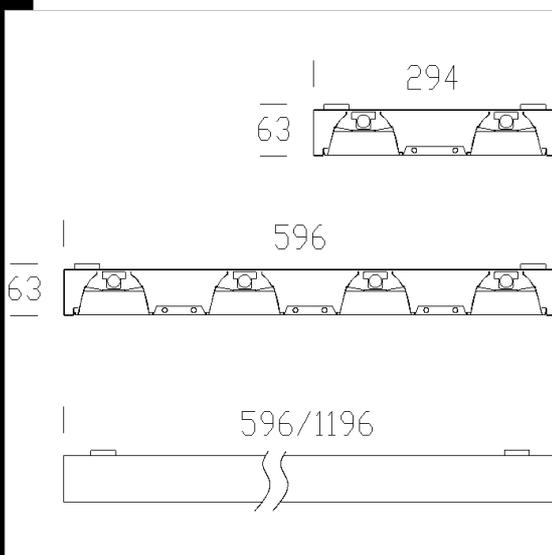

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
143501-12	CELL-D	4,75	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143500-00	CELL	2,59	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143501-07	CELL-E	5,50	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143502-07	CELL-E	5,40	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143503-00	CELL	8,70	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143504-07	CELL-E	6,40	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143502-12	CELL-D	4,63	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143503-12	CELL-D	8,70	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143504-12	CELL-D	5,46	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143504-00	CELL	5,80	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143501-00	CELL	4,90	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143503-07	CELL-E	9,30	FL 4x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143502-00	CELL	4,80	FL 2x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice

Download

DXF 2D
- 750.dxf

Montaggi
- 750_minicomfort.pdf