

2230 Giano 1 T5



Corpo: In alluminio estruso, con testate in pressofusione.
 Ottica: Dark light ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio speculare 99.99, antiriflesso ed antiridescenza a bassissima luminanza.

Verniciatura: A polvere con resina a base poliesteri colore argento metallizzato o bianco lucido resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (CNR), 230-240V/-50/60Hz (CELL).
 Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

Dotazione: Ottica fissata a scatto, rimane agganciata con cordine anticaduta.

Copertura: Possibilità di solo luce diretta con acc. 375


Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Conformi alle norme EN12464.

Altre versioni: Con reattori elettronici dimmerabili.

Versione in emergenza: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema.

Su richiesta: Possibilità di "Main Control System" per la gestione delle versioni in emergenza (vedi capitolo). Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.

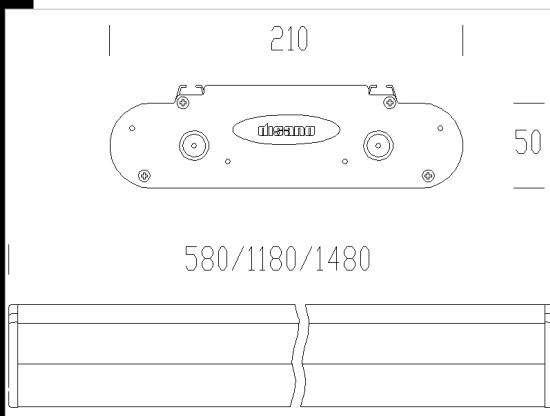

Download

DXF 2D
 - 2230-31.dxf

Montaggi
 - 2230_mont.dxf
 - 377_montaggio staffa.dxf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
143807-3101	CELL-E	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143808-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143812-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143810-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143805-00	CELL	2,00	FL 1x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143811-3101	CELL-E	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143806-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143807-12	CELL-D	4,24	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143808-12	CELL-D	4,34	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143811-12	CELL-D	3,64	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143812-12	CELL-D	4,36	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143813-12	CELL-D	4,40	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143806-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143808-3101	CELL-E	5,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143807-07	CELL-E	5,08	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143813-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143811-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143813-07	CELL-E	5,08	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143806-00	CELL	3,50	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143806-3101	CELL-E	0,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143808-00	CELL	4,00	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143811-07	CELL-E	4,00	FL 1x28	G5	2650lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143813-3101	CELL-E	4,70	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143807-00	CELL	4,44	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
143812-3101	CELL-E	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
143812-00	CELL	4,00	FL 1x35	G5	3350lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO

Accessori



- 392 Cubo semplice Giano



- 2292 staffa giunzione sistemi lineari



- 2518 sospensione semplice



- 375 Copertura superiore

Accessori



- 377 Staffa per proiettore



- 390 modulo S1 Giano



- 2514 Sospensione doppia
elettificata



- 391 modulo S2 Giano



- 376 Attacco plafone



- 2513 Sospensione doppia