




3393 Sella 2 - asimétrico 60°

Cuerpo y tapa: fundido y estampado a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la tapa. Óptica: de aluminio recubierto de plata de altísima pureza 99,99% con procedimiento al vacío (PVD). Fijación de la columna: de aluminio inyectado fundido a presión. Ideal para la instalación sobre columnas de Ø42-76mm. Orientable de 0° a 20° para aplicaciones en báculo; y de 0° a 20° para aplicaciones post top. Paso de inclinación 5°. Difusor: cristal extractado de 4 mm de espesor templado, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN12150-1: 2001). Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Se declara que la luminaria SELLA resistente a 2000 horas de exposición a la niebla salina con arreglo a la norma ASTM B 117 y a 2000 horas a la exposición de UV CON con arreglo a la norma ASTM G 154. Dotación: seccionador de doble aislamiento que interrumpe la alimentación eléctrica al abrir la tapa. Dispositivo de protección contra los fenómenos impulsivos con arreglo a la EN 61547, adecuado para proteger la placa LED y el alimentador correspondiente. Conector externo para una instalación rápida. Trabaja en dos modos: - modo diferencial: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, entre el conductor de fase hacia el del neutro. - modo común: surge o sobretensión entre los conductores de alimentación, L/N, hacia la tierra o el cuerpo de la luminaria si este último es de clase II y se ha instalado en columna metálica. Bajo pedido: protección hasta 10KV.

- Superficie de exposición al viento: 2640cm².
 LED: Fator de potencia: =0,92 Manutenção do fluxo luminoso a 80%: >100.000h (L80B10).
 Bajo pedido:
 - Barnizado cumple con la norma UNI EN ISO 9227 Prueba de corrosión en atmósfera artificial para entornos agresivos.
 - Nema Socket, subcódigo 40. (la tapa debe pedirse por separado)
 - Zhaga Socket, subcódigo 0054. (tapa incluida)
FUNCIONES INTEGRADAS ADVANCED PROG (CLD PROG): los productos de la familia se suministran de serie con controlador programable.
 Todas estas funciones ya están presentes en los productos de la serie y solo deben habilitarse bajo pedido. El uso de estas funciones no requiere ninguna modificación del sistema; el producto solo necesita alimentación de red y ningún BUS control ni cable piloto.
 -Ajuste del flujo luminoso: Se realiza programando la corriente de pilotaje que debe solicitarse en el momento del pedido/proyecto.
 -Medianoche virtual solicitar con subcódigo -30: Sistema Stand alone con reducción automática del flujo de luminosidad en 4 pasos (bajo pedido puede modificarse hasta un máx. de 8 pasos)
 -Broadcast Prog: Permite la reconfiguración del perfil de la Medianoche Virtual incluyendo la activación/desactivación de todas las luminarias instaladas en la misma línea de alimentación (función broadcast) mediante una secuencia de impulsos eléctricos
 -Regulación de la red de alimentación: Permite variar el flujo luminoso regulando la tensión de la red de alimentación entre 170 y 250 V AC
 -CLO (Constant Light Output) : Mantenimiento del flujo luminoso constante durante toda la vida útil de la luminaria
 -Fuente de alimentación de CC en EM: En los sistemas de suministro de energía de emergencia centralizados, el LED Driver detecta automáticamente cuando la fuente de alimentación cambia de CA a CC y ajusta la luz a un valor predefinido (nivel de CC)
 -Monitoring (default): El controlador está equipado con un microprocesador que registra las condiciones de funcionamiento desde el momento en que se pone en servicio
 -Ajuste con APP: Mediante APP es posible configurar los modos de funcionamiento con tecnología NFC.
 Registered Design DM/100271

Download

- DXF 2D
 - 3392-3393-3395.dxf
- 3DS
 - disano_3393_sella2_24_led.3ds
 - disano_3393_sella2_20_led.3ds
 - disano_3393_sella2_16_led.3ds
- 3DM
 - disano_3393_sella2_20_led.3dm
 - disano_3393_sella2_16_led.3dm
 - disano_3393_sella2_24_led.3dm
- Montaggi
 - bi-power config.pdf
 - sella 07-20.pdf
- BIM
 - 3393 Sella 2 - Asymmetrical 60° - 20200224.zip

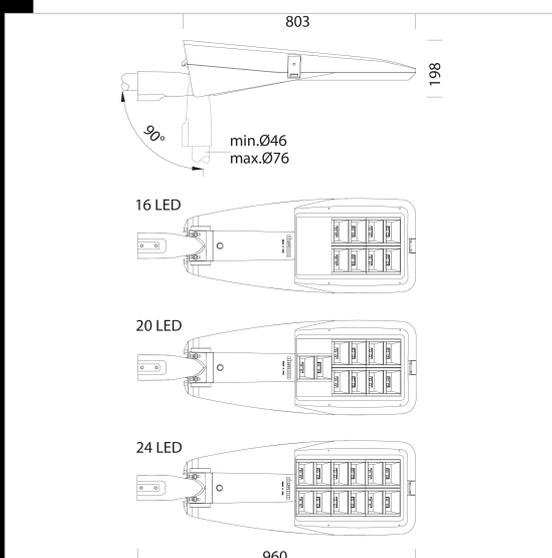

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
330884-00	CLD	10,90	LED-12260lm-700mA-4000K-CRI 70	136 W	GREY	6/8kV
330880-00	CLD	10,90	LED-12260lm-700mA-4000K-CRI 70	136 W	GRAFITO	6/8kV
330885-00	CLD	11,24	LED-15325lm-700mA-4000K-CRI 70	170 W	GREY	6/8kV
330881-00	CLD	11,30	LED-15325lm-700mA-4000K-CRI 70	170 W	GRAFITO	6/8kV
330886-00	CLD	11,74	LED-18390lm-700mA-4000K-CRI 70	204 W	GREY	6/8kV
330882-00	CLD	11,62	LED-18390lm-700mA-4000K-CRI 70	204 W	GRAFITO	6/8kV
330884-39	CLD	10,94	LED-11402lm-700mA-3000K-CRI 70	136 W	GREY	6/8kV
330880-39	CLD	10,90	LED-11402lm-700mA-3000K-CRI 70	136 W	GRAFITO	6/8kV
330885-39	CLD	11,24	LED-14252lm-700mA-3000K-CRI 70	170 W	GREY	6/8kV
330881-39	CLD	11,30	LED-14252lm-700mA-3000K-CRI 70	170 W	GRAFITO	6/8kV
330886-39	CLD	11,74	LED-17103lm-700mA-3000K-CRI 70	204 W	GREY	6/8kV
330882-39	CLD	11,62	LED-17103lm-700mA-3000K-CRI 70	204 W	GRAFITO	6/8kV

Accessori



- 504 - Single arm



- 508 - Double arm

Pali



- 1508 columna rayada ø120 con base



- 1509 columna rayada ø120



- 1491 poste para enterrar



- 1493 poste con base



- 1477 poste Urban con base



- 1478 Urban para enterrar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated