



## 1801 Rodio 2 Asimétrico

**Cuerpo sin bastidor:** De aluminio fundido a presión, con aletas de enfriamiento.

**Reflector:** Asimétrico, de aluminio martillado 99,85, oxidado anódicamente con un espesor de 3µ y bruñido.

**Difusor:** Vidrio templado con un esp. de 5 mm resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1: 2001).

**Barnizado:** Con polvo poliéster, color gris grafito, resistente a la corrosión y a la neblina salina.

**Portalámparas:** De cerámica con contactos plateados.


**Cableado:** Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento con trenza de fibra de vidrio, sección de 1 mm<sup>2</sup>. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores de 4 mm

**Equipamiento:** Junta de goma de silicona. Prensaestopa de nilón f.v. Ø 1/2 pulgada de gas. Tornillos de acero imperdibles, anticorrosión y antiagarrotamiento. Soporte de acero con escala goniométrica. Bastidor frontal, de apertura mediante bisagra sin usar herramientas, queda enganchado al cuerpo del aparato. Con válvula de recirculación de aire. El bastidor frontal queda enganchado para poder realizar con facilidad el servicio de mantenimiento.

**Normativa:** Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 - CEI 34 - 21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

**Lámparas:** Incluyen lámparas JM-TS.

**Superficie de exposición al viento:** 1140 cm<sup>2</sup>.

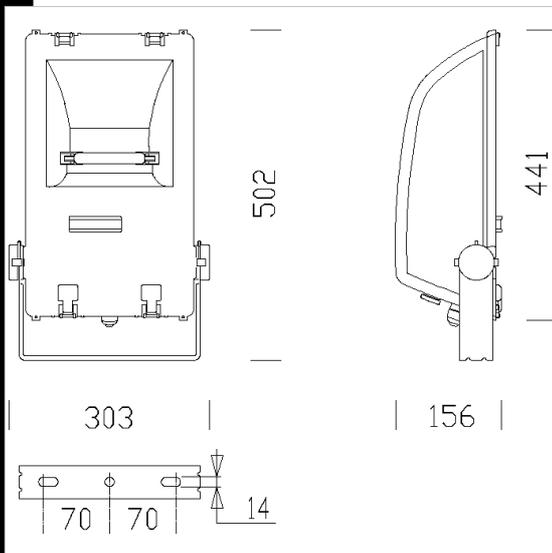

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
414611-00	CNR-L	7.32	SAP-TS 150-15000lm-2000K-Ra 4	166 W	Rx7s	GRAFITO
414610-01	CNR-L	7.23	JM-TS 150-12500lm-4200K-Ra 1b	166 W	Rx7s	GRAFITO
414610-00	CNR-L	6.39	JM-TS 150-12500lm-4200K-Ra 1b	166 W	Rx7s	GRAFITO

### Accesorios



- 333 Poste diam. 60 del ataque



- 334 Poste diam. 76 del ataque



- 350 Jaula



- 347 pantalla de láminas



- 42 brazo orientable

### Descargar

- DXF 2D  
- 1801i.dxf
- 3DS  
- disano\_1801\_rodio\_A.3ds
- 3DM  
- disano\_1801\_rodio\_A.3dm
- Montaggi  
- 1801\_2\_rodio\_2.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.