


875 Comfort T5 - ottica satinata 99.99



Corpo: In lamiera di acciaio.
 OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD
 Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV.
 Cablaggio: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz (CNR). Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Connettore rapido +T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
 Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Fusibile di protezione da 6,3A per le versioni 873 e 875.
 Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901.
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

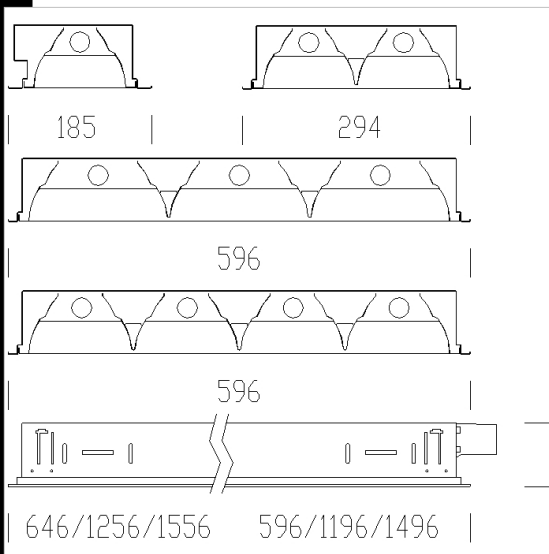

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
151120-09	CELLF-E	3.63	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BIANCO
151121-09	CELLF-E	4.60	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	42 W	G5	BIANCO
151125-00	CELL-F	4.90	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	75 W	G5	BIANCO
151131-00	CELL-F	6.58	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BIANCO
151123-00	CELL-F	2.23	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BIANCO
151130-00	CELL-F	3.46	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BIANCO
151122-09	CELLF-E	4.60	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	BIANCO
151127-00	CELL-F	3.90	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	BIANCO
151124-00	CELL-F	4.10	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BIANCO
151128-00	CELL-F	6.00	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	88 W	G5	BIANCO
151126-00	CELL-F	4.90	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BIANCO
151123-09	CELLF-E	2.57	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BIANCO
151127-09	CELLF-E	3.98	FL 3x14-1250lm-4000K-Ra 1b	54 W	G5	BIANCO
151130-09	CELLF-E	4.06	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BIANCO
151124-09	CELLF-E	4.37	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BIANCO
151128-09	CELLF-E	6.60	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BIANCO
151120-00	CELL-F	3.40	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
151121-00	CELL-F	4.20	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BIANCO
151122-00	CELL-F	4.20	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BIANCO
151125-09	CELLF-E	5.50	FL 2x35-3350lm-4000K-Ra 1b	79 W	G5	BIANCO
151131-09	CELLF-E	7.20	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BIANCO
151126-09	CELLF-E	5.50	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BIANCO

Accessori



- 203 Fusibile



- 320 Cordina



- 898 staffa frontale

Download

DXF 2D
- 873_75_77.dxf

Montaggi
- comfort8.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.