


808 Gabbiano

Corpo: in lamiera di acciaio. Riflettore: in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Forniti senza staffe. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 900. Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

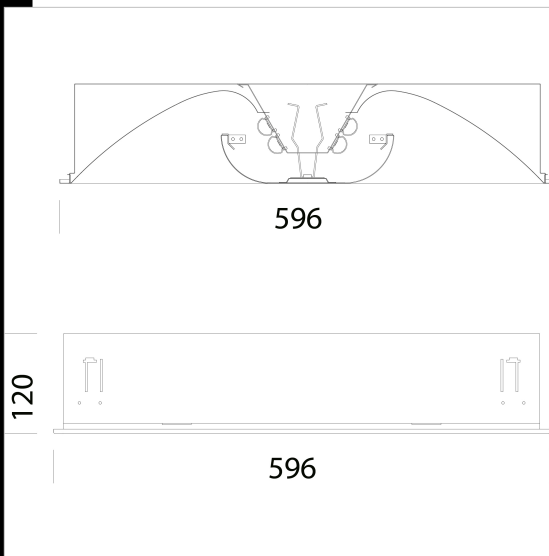

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
153025-00	CLD	5,63	LED-2975lm-4000K-CRI>80	55 W	BIANCO

Accessori



- 900 Staffa regolabile



Download

DXF 2D  
- 808v.dxf

Montaggi  
- gabbiano 09-20.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated