


Download

DXF 2D
- 807v.dxf



807 Wallwasher LED

Corpo: in lamiera di acciaio. Riflettore: in alluminio satinato antiriflescente a bassa luminanza. Diffusore: con lastra microforata di acciaio completo di schermo opale antiabbagliamento. Verniciatura: corpo e riflettore verniciati a polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Equipaggiamento: completi di cavo di alimentazione da 1,5m. Forniti senza staffe. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 900. Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

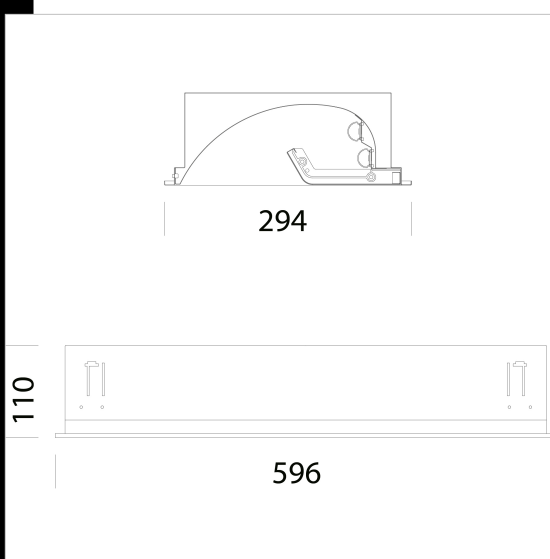

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
153126-00	CLD CELL	3.37	LED-1370lm-4000K-CRI>80	28 W	BIANCO

Accessori



- 900 Staffa regolabile

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.