

3° IP  
IK


Download

DXF 2D  
- 5222.dxf



## Convogliatore mm. 82

In acciaio. Convoglia il fascio luminoso in un'unica direzione.  
Per DICR, ALO.

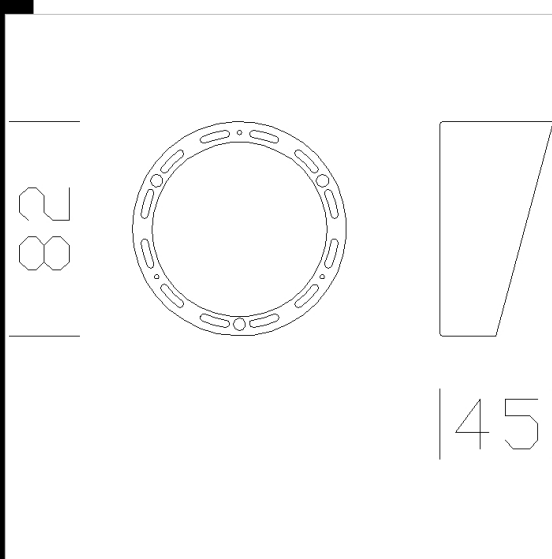

Code	Kg	WTot	Colour
22005277-00	0,50	0 W	ARGENTO
22005232-00	0,20	0 W	NERO
22005222-00	0,20	0 W	BIANCO

### Prodotti



- Vision C+M - CDM-R



- Vision C+M corto - CDM-R -



- Vision C+M - CDM-TC



- Vision C+M corto - CDM-TC -



- Vision C+M corto - CDM-TC -  
FM - Basetta



- Vision C+M corto - CDM-R -  
Basetta



- Mini Leo 5 - Basetta



- Matrix A2 MASTERLED



- Mini Leo 5 - Adattatore  
universale

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated