


Sintesi System - plafone bi-asimmetrica 25° - UGR<22

Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Diffusore: lente lineare in PMMA con distribuzioni luminose asimmetrica/bi-asimmetrica 25° e diffondente 60°.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

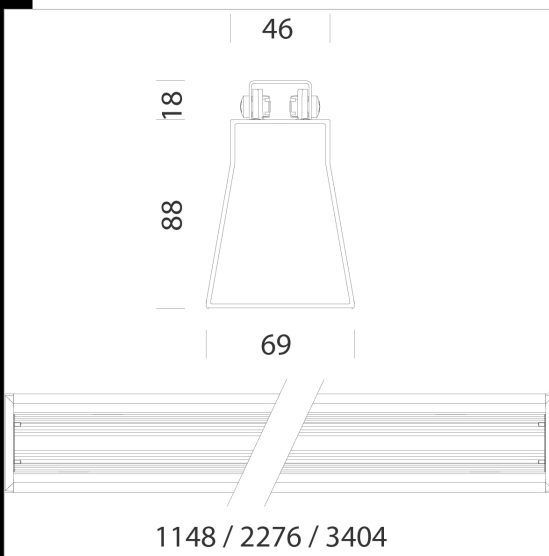

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22010310-00	CLD	3,69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010310-1241	CLD-D-D	3,69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010310-09	CLD-E	3,69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010310-39	CLD CELL	0,00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010310-3941	CLD-D-D	3,43	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010310-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22010311-00	CLD	3,69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010311-1241	CLD-D-D	6,43	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010311-09	CLD-E	3,69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010311-31	CLD CELL-E	0,00	LED-6858lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010311-39	CLD CELL	0,00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010311-3941	CLD-D-D	6,47	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BIANCO
22010311-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010311-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22010312-00	CLD	3,69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010312-1241	CLD-D-D	3,69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010312-09	CLD-E	3,69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010312-31	CLD CELL-E	0,00	LED-10287lm-4000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010312-39	CLD CELL	0,00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010312-3941	CLD-D-D	9,47	LED-9567lm-3000K-CRI 80	81 W	BIANCO
22010312-0928	CLD CELL-E	0,00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO
22010312-3957	CLD CELL-E	0,00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BIANCO

Accessori



- Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso



- Testatina di chiusura 2 - Sintesi



- Staffa di giunzione - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza

Download

DXF 2D
- sintiplaf.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated