

Minilinea B - LED

Lampada da incasso o lampada pensile lineare per l'illuminazione diretta. Si presenta completamente neutra, ma allo stesso tempo riproduce un elegante effetto nello spazio. Trova applicazioni negli uffici ed è adatta anche per le singole superfici lavorative o abitazioni.

Corpo: in alluminio estruso.

Diffusore: in policarbonato con struttura prismatica.

Equipaggiamento: predisposta per l'incasso

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).


Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Download

DXF 2D
- minilinea b.dxf

Montaggi
- MINILINEA_B_LED rev4.pdf

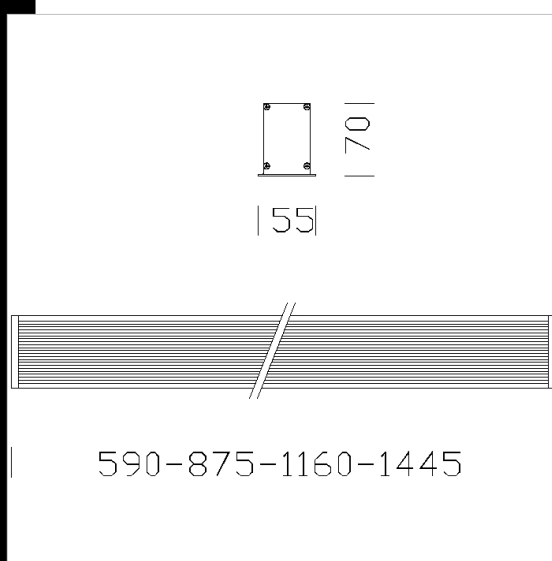

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22010870-00	CLD CELL	1.45	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-12	CLD CELL-D	1.45	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-1241	CLD CELL-D-D	1.41	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-09	CLD CELL-E	0.00	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-31	CLD CELL-E	0.00	LED-1085lm-4000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-39	CLD CELL	1.34	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-1228	CLD CELL-D	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010870-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-1010lm-3000K-CRI 80	14 W	OSSIDATO
22010871-00	CLD CELL	1.20	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-12	CLD CELL-D	1.88	LED-1626lm-4000K-CRI 80	20 W	OSSIDATO
22010871-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-09	CLD CELL-E	0.00	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-31	CLD CELL-E	0.00	LED-1626lm-4000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-39	CLD CELL	1.80	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-1228	CLD CELL-D	1.73	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-3941	CLD CELL-D-D	1.41	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010871-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-1512lm-3000K-CRI 80	21 W	OSSIDATO
22010872-00	CLD CELL	2.30	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-12	CLD CELL-D	2.23	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-1241	CLD CELL-D-D	2.20	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-09	CLD CELL-E	2.67	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-31	CLD CELL-E	0.00	LED-2169lm-4000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-39	CLD CELL	2.30	LED-2017lm-3000K-CRI 80	29 W	OSSIDATO
22010872-1228	CLD CELL-D	2.30	LED-2017lm-3000K-CRI 80	29 W	OSSIDATO
22010872-3941	CLD CELL-D-D	2.01	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010872-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-2017lm-3000K-CRI 80	27 W	OSSIDATO
22010873-00	CLD CELL	2.50	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-12	CLD CELL-D	2.70	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Minilinea B - LED

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22010873-1241	CLD CELL-D-D	0.97	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-09	CLD CELL-E	3.06	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-31	CLD CELL-E	0.00	LED-2710lm-4000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-39	CLD CELL	2.50	LED-2520lm-3000K-CRI 80	36 W	OSSIDATO
22010873-1228	CLD CELL-D	2.69	LED-2520lm-3000K-CRI 80	35 W	OSSIDATO
22010873-3941	CLD CELL-D-D	2.39	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO
22010873-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-2520lm-3000K-CRI 80	34 W	OSSIDATO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.