


### 1171 Argon - avec diffuseur

**CORPS:** en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.  
**REFLECTEUR:** prismatisé, en aluminium 99,85, à faisceau large.  
**DIFFUSEUR:** en polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, prismatisé à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux et lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, stabilisé aux rayons U.V., anti-jaunissement.  
**PEINTURE:** pulvérisation avec peinture polyester, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.  
**DOUILLE:** en céramique avec contacts argentés. Culot E40.  
**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosse à embouts en cuivre étamé de type prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,0 mm<sup>2</sup>. Bornier 2P+T en nylon pour conducteurs de 4 mm<sup>2</sup> de section maximum.  
**EQUIPEMENT:** joint écologique en caoutchouc siliconique. Piton avec tige filetée en acier. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max).  
**MONTAGE:** en suspension.  
**NORMES:** ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentent l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Ils possèdent le certificat de l'Institut national italien de la Marque de Qualité (IMQ) et le certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.  
**AUTRES CABLAGES:** avec dispositif de commutation électronique (CLA) pour lampe auxiliaire ou avec circuit d'éclairage de secours.  
**VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS:** avec boîtier de câblage séparé. En cas de coupure de courant, la lampe FLC18D/E reliée au circuit de secours reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation. L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la pile se recharge automatiquement.

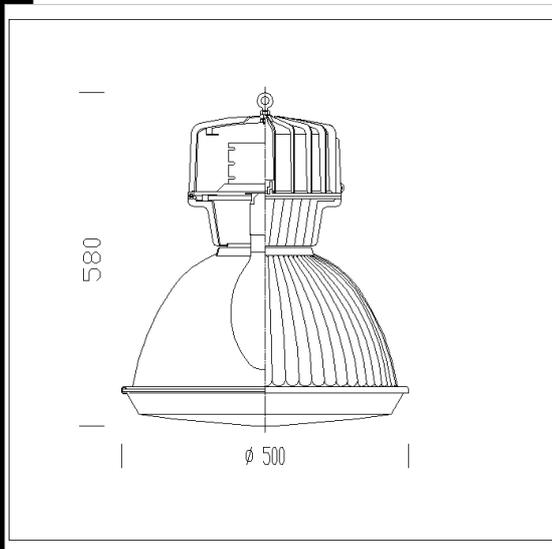

| Code        | Cablage | Kg   | Lumen-K-CRI                       | WTot | Fixation | Couleur  |
|-------------|---------|------|-----------------------------------|------|----------|----------|
| 322743-00   | CNR-L   | 8.40 | CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90 | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322745-79   | CNR-L   | 8.40 | SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4      | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322743-07   | CNRL-E  | 8.40 | CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90 | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322745-07   | CNRL-E  | 8.40 | SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4      | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322743-79   | CNR-L   | 8.40 | CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90 | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322745-0064 | CNR-L   | 8.40 | SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4      | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322743-0064 | CNR-L   | 8.40 | CDM-E MW 230-21140lm-4200K-CRI 90 | 0 W  | E40      | GRAPHITE |
| 322745-00   | CNR-L   | 8.40 | SAP-E 250-31200lm-2000K-Ra 4      | 0 W  | E40      | GRAPHITE |

#### Accessoires



- 1175 boîtier Em



- 372



- 6037 crochet pour suspension



- 1122 grille

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %