

Liset MidPower darklight - plafone

Un design essenziale ma distintivo, di dimensioni ridotte, sospeso con semplici cavetti o a parete: Liset è un apparecchio assolutamente rivoluzionario, studiato per portare ai massimi livelli le potenzialità tecnologiche insite nei Led. Da oggi, è disponibile anche con ottiche dark light, così da ottenere un totale controllo dell'abbagliamento ($UGR < 19$). L'essenzialità delle sue linee unitamente all'efficienza luminosa producono straordinari effetti di luce, riuscendo, nel contempo, ad assicurare un elevato risparmio energetico.

Corpo: in alluminio estruso ossidato.

Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD

Fattore di abbagliamento $UGR < 19$: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.


Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: $> 0,95$

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Download

DXF 2D
- midpowerplaf1.dxf

Montaggi
- LISET_MIDPOWER Rev3.pdf

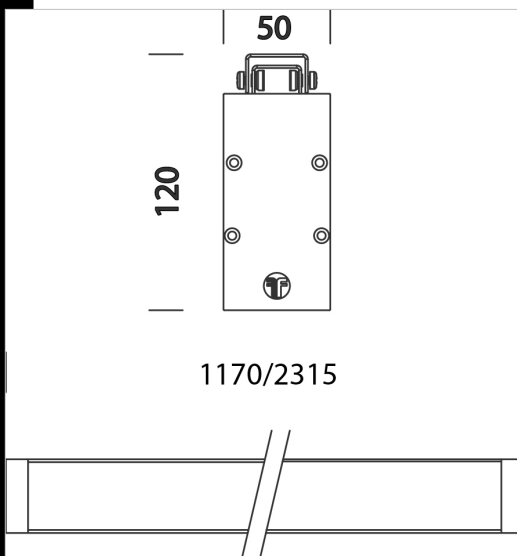

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22012911-09	CLD CELL-E	0.00	LED 4 modules-2717lm-4000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22012913-12	CLD CELL-D	5.75	LED 8 Modules-5423lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012911-12	CLD CELL-D	3.23	LED 4 Modules-2711lm-3000K-CRI 80	27 W	BIANCO
22012911-39	CLD CELL	0.00	LED 4 modules-2521lm-3000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22012911-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED 4 modules-2521lm-3000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22012911-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 4 modules-2521lm-3000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22012913-09	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5423lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012913-31	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5423lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012913-39	CLD CELL	0.00	LED 8 modules-5043lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012913-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED 8 modules-5043lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012913-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5043lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22012913-3957	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5043lm-3000K-CRI 80	55 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.