




Omnitrack H - Dimm - 6 conduttori

Omnitrack H 6 conduttori: nuovo binario ad "H" che permette l'utilizzo, nella parte inferiore, di un'illuminazione diretta tramite proiettori, mentre nella sede superiore di creare luce indiretta tramite l'inserimento di strip LED o moduli LED di vario tipo.

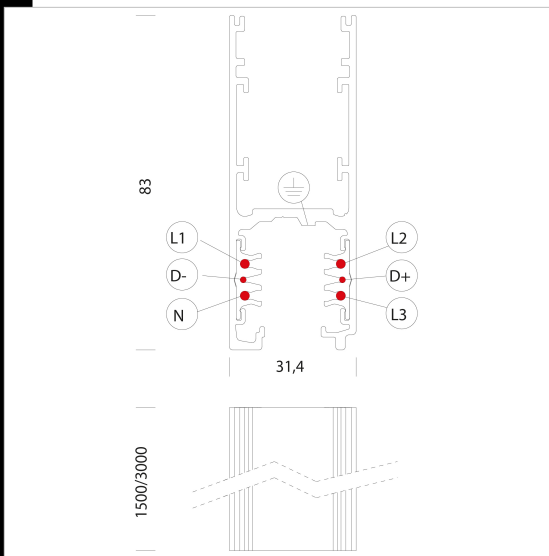

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
22013210-00	S	2,36	0 W	BIANCO
22013213-00	S	4,74	0 W	BIANCO

Accessori

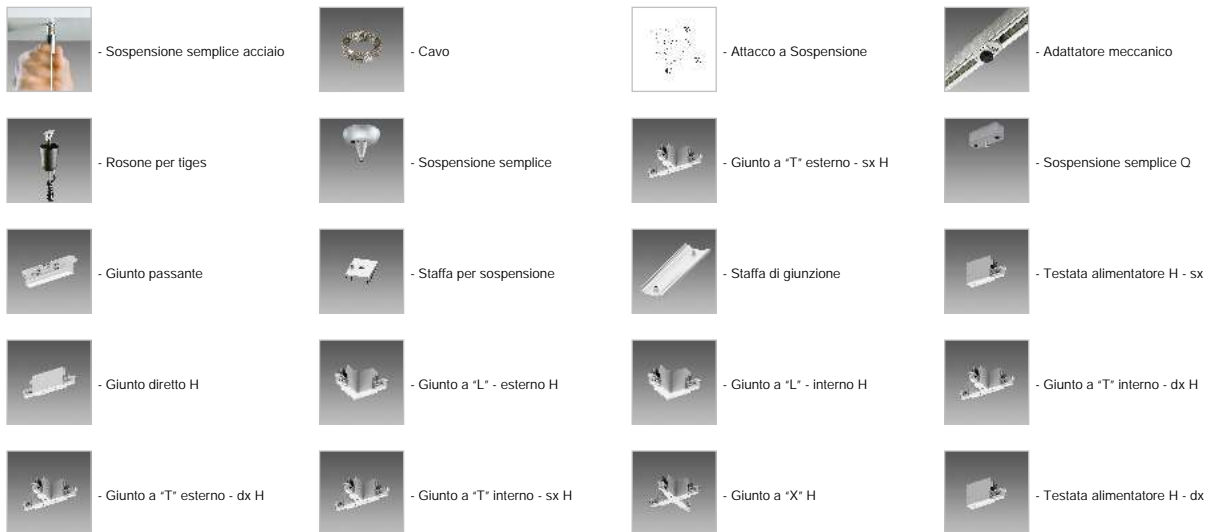

Download

DXF 2D
- omnih.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated