




Micro Liset TT

Corpo: cornice in alluminio estruso con testate in materiale termoplastico. Diffusore: in policarbonato opale. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50) A richiesta: versione con CRI 90. Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- microlistt.dxf

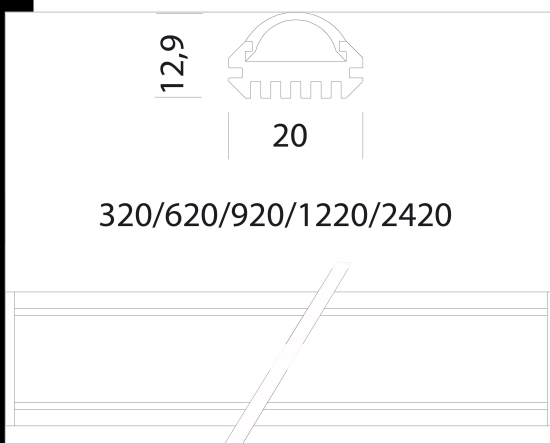

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22013870-00	CLD S+L	0,45	LED 84x0,06W		540lm-3000K-CRI 80	OSSIDATO
22013970-00	CLD S+L	0,45	LED 84x0,06W		540lm-4000K-CRI 80	OSSIDATO
22013871-00	CLD S+L	0,45	LED 168x0,06W		1080lm-3000K-CRI 80	OSSIDATO
22013971-00	CLD S+L	0,45	LED 168x0,06W		1080lm-4000K-CRI 80	OSSIDATO
22013872-00	CLD S+L	0,45	LED 252x0,06W		1620lm-3000K-CRI 80	OSSIDATO
22013972-00	CLD S+L	0,45	LED 252x0,06W		1620lm-4000K-CRI 80	OSSIDATO
22013873-00	CLD S+L	0,45	LED 336x0,06W		2160lm-3000K-CRI 80	OSSIDATO
22013973-00	CLD S+L	0,45	LED 336x0,06W		2160lm-4000K-CRI 80	OSSIDATO
22013874-00	CLD S+L	0,45	LED 672x0,06W		4320lm-3000K-CRI 80	OSSIDATO
22013974-00	CLD S+L	0,45	LED 672x0,06W		4320lm-4000K-CRI 80	OSSIDATO

Accessori



- Staffa - Microliset



- Cassetta IP20 - Microliset



- Staffa orientabile - Microliset



- Cassetta IP67 LED - 24V