


Asso

Corpo: in alluminio pressofuso. Riflettore: in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento. Di serie: completo con adattatore universale. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 70.000h (L70B50). 3000K - 1700lm - 18W - CRI 90 - 25°. 3000K - 2500lm - 24W - CRI 90 - 25°. 3000K - 3600lm - 29W - CRI 96 - 25°. Fattore di potenza: >0,9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Download

- DXF 2D
- asso1.dxf
- 3DS
- fosnova_asso.3ds
- 3DM
- fosnova_asso.3dm
- Montaggi
- istrifocus.pdf

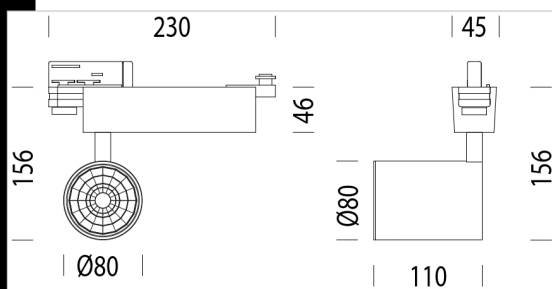

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22040410-00	CLD CELL	0,98	LED COB 18W		1700lm-3000K - 25°-CRI 90	BIANCO
22040310-00	CLD CELL	1,03	LED COB 24W		2500lm-3000K - 25°-CRI 90	BIANCO
22040311-00	CLD CELL	1,02	LED COB 29W		3600lm-3000K - 25°-CRI 96	BIANCO