

Cubic a parete

Corpo: in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con vernice a base di resina acrilica resistente ai raggi UV. Versioni a parete con diffusore orientabile a 350°.

Diffusore: cristallo in vetro stampato resistente agli urti. Versioni colorate con cristallo sabbato e verniciato a liquido con vernici resistenti ad alte temperature.

Equipaggiamento: apparecchio fornito senza lampade.


Cablaggio: realizzato con cavi in teflon resistenti alle alte temperature; morsetti di collegamento alla rete con massima sezione ammessa dei conduttori di 2,5 mm².

Normative: prodotti in conformità alle vigenti norme CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.

Download

DXF 2D
- 60210.dxf

Montaggi
- CUBIC 07-07.pdf

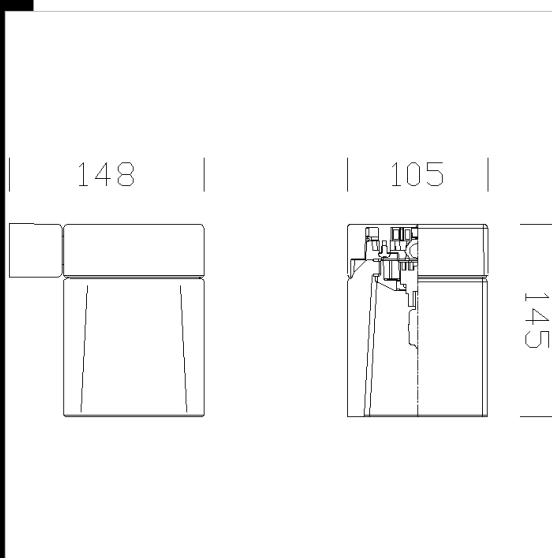

Codice	Cablaggio	Kg	WTot	Colore
22060211-00	CLD S	2.15	0 W	BIANCO
22060273-00	CLD S	2.15	0 W	GRIGIO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.