



Download

DXF 2D
- cristal1.dxf



Cristal 1 - MASTERLED 12V


Serie di faretti da incasso di ridotte dimensioni con la particolarità di produrre effetti luminosi di colore diverso. In cristallo colorato.

Corpo: Cristallo colorato con struttura in acciaio, sulla quale è posizionata la morsettiera e le staffe per l'incasso.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

MASTERLED: Dimmerabile, particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali reception, atrii, corridoi, scale, dove la luce rimane costantemente accesa, durata 40.000h, risparmio energetico 80% se confrontato con ALO 35W.

LED: 7W - 1450cd - 2700K - CRI80

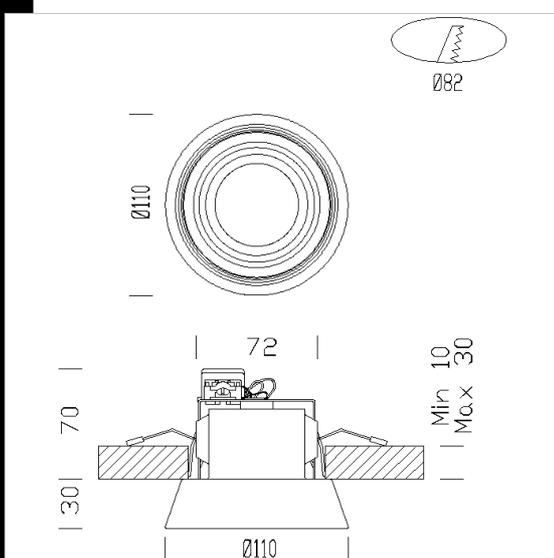

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22060580-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	BLU
22060515-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	BIANCO
22060527-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	ROSA
22060542-00	CLD S+L	0,40	MASTERLED 7W	GU5.3	1450cd-2700K - 25°-CRI 80	VERDE