



### Download

DXF 2D  
- marte4.dxf

Montaggi  
- MARTE\_4...12 rev7.pdf



## Marte 4

Corpo: In alluminio pressofuso.

Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC.

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

diam. incasso 70/80mm

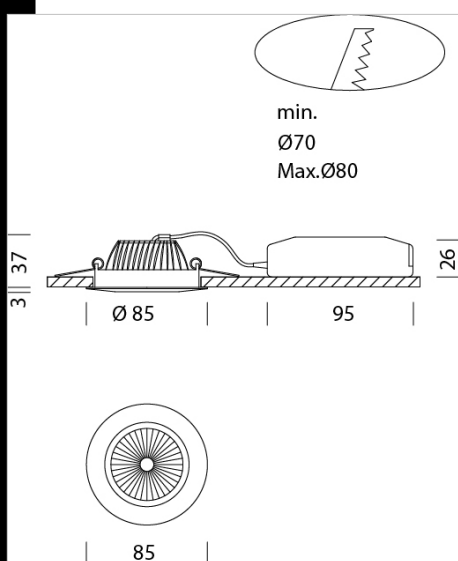

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061810-00	CLD	0,18	LED COB-481lm-3000K-30°-CRI 92	5 W	BIANCO
22061810-68	CLD	0,19	LED COB-515lm-4000K-30°-CRI 92	5 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated