


Corner "T"

Serie di proiettori orientabili ad incasso. Realizzato per rispondere alle sempre maggiori richieste d'illuminazione in centri commerciali vetrine dove si abbia la possibilità di direzionare il flusso luminoso in base alle merce esposte.
 Corpo: Stampato in tecnopolimero ad alta resistenza termica.
 Riflettore: In alluminio ossidato e brillatato ad alto rendimento.
 Diffusore: Cristallo temperato di protezione.
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati o contatti in bronzo fosforoso.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Lampade: Completo di lampade Mastercolour

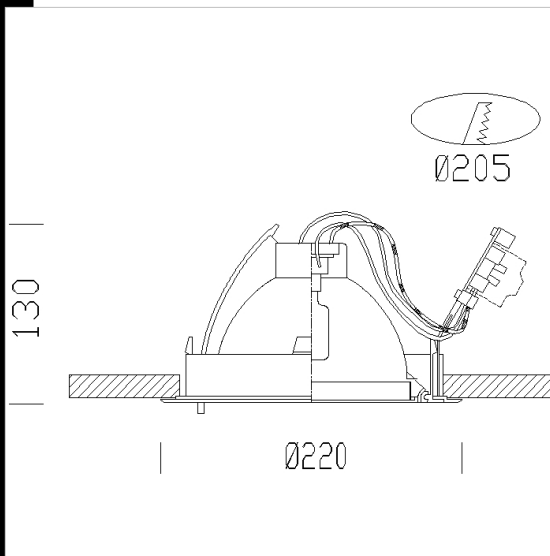

Download

DXF 2D
 - corner_t.dxf
 Montaggi
 - 771871_corner.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22087214-00	S+L	0.65	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	56 W	G12	BIANCO
22087271-00	S+L	0.70	CDM-T 70-6600lm-3000K-Ra 1b	71 W	G12	ARGENTO
22087272-00	S+L	0.70	CDM-T 35-3500lm-3000K-Ra 1b	38 W	G12	ARGENTO
22087273-00	S+L	0.65	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	56 W	G12	ARGENTO
22087217-00	S+L	0.70	CDM-T 35-3500lm-3000K-Ra 1b	38 W	G12	BIANCO
22087218-00	S+L	0.70	CDM-T 70-6600lm-3000K-Ra 1b	71 W	G12	BIANCO

Accessori



- Filtro frutta Corner



- Filtro verdura Corner



- Filtro panifici Corner



- Filtro pescherie Corner



- Filtro macellerie Corner



- Filtro tessuti Corner



- Cassetta

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.