

## Focus - Adattatore universale



Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso.

Riflettore: in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.

Vano ottico: in alluminio pressofuso con dissipatore anodizzato.

Equipaggiamento: Completati d'alimentatore elettronico separato dai LED.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


A richiesta: versioni 31° - 52°

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

A richiesta: versione CLD CELL-D (1-10V). Versione dimmerabile DALI -1241 e -6841 da utilizzare con con binario OMNITRACK PLUS.

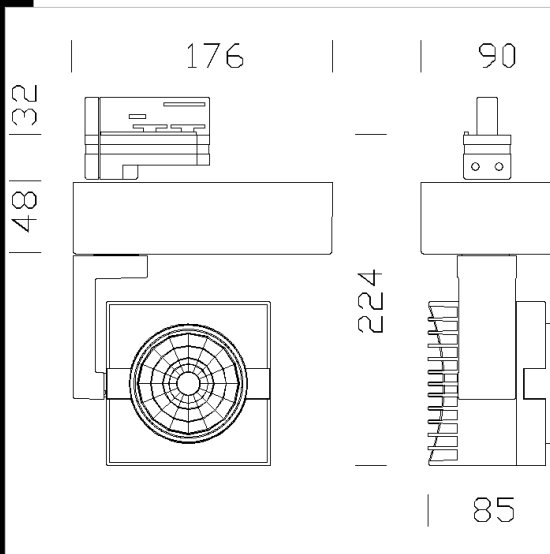

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22103410-00	CLD CELL	1.40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103430-00	CLD CELL	1.40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22103470-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103412-00	CLD CELL	1.30	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BIANCO
22103432-00	CLD CELL	1.20	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22103472-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103414-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103434-00	CLD CELL	1.66	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	NERO
22103474-00	CLD CELL	0.87	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103416-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103436-00	CLD CELL	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NERO
22103476-00	CLD CELL	1.57	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103410-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103430-1241	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22103470-1241	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103412-1241	CLD CELL-D-D	1.56	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	40 W	BIANCO
22103432-1241	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22103472-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103414-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103434-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	NERO
22103474-1241	CLD CELL-D-D	0.87	LED COB-4295lm-3000K-44°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103416-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103436-1241	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	NERO
22103476-1241	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-4897lm-3000K-44°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103410-68	CLD CELL	1.47	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	28 W	BIANCO
22103430-68	CLD CELL	1.54	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22103470-68	CLD CELL	1.47	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103412-68	CLD CELL	1.50	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	41 W	BIANCO
22103432-68	CLD CELL	1.49	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22103472-68	CLD CELL	1.58	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103414-68	CLD CELL	1.55	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103434-68	CLD CELL	1.66	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	NERO

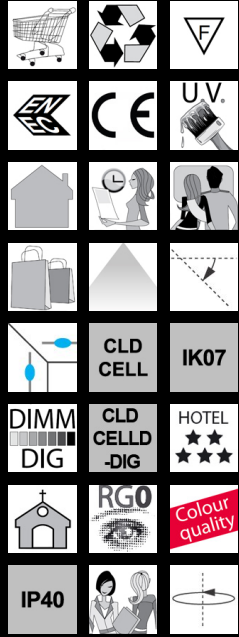

### Download

- DXF 2D  
- matrixfocusbin.dxf
- 3DS  
- fosnova\_matrix\_focus\_bracket\_univers
- 3DM  
- fosnova\_matrix\_focus\_bracket\_univers
- Montaggi  
- FOCUS rev6.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

## Focus - Adattatore universale

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22103474-68	CLD CELL	0.87	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103416-68	CLD CELL	1.67	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103436-68	CLD CELL	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NERO
22103476-68	CLD CELL	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103410-6841	CLD CELL-D-D	1.50	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103430-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22103470-6841	CLD CELL-D-D	1.48	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22103412-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103432-6841	CLD CELL-D-D	1.20	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22103472-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103414-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103434-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	NERO
22103474-6841	CLD CELL-D-D	0.87	LED COB-4596lm-4000K-44°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103416-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103436-6841	CLD CELL-D-D	1.55	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	NERO
22103476-6841	CLD CELL-D-D	1.57	LED COB-5240lm-4000K-44°-CRI 92	54 W	ARGENTO

### Accessori



- Incasso adattatore universale



- Basetta adattatore universale

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.