



Focus con lente - Adattatore universale

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso.

Versione con lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Vano ottico: in alluminio pressofuso con dissipatore anodizzato.

Equipaggiamento: Completi d'alimentatore elettronico separato dai LED.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

A richiesta: versioni 38° - 60°

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

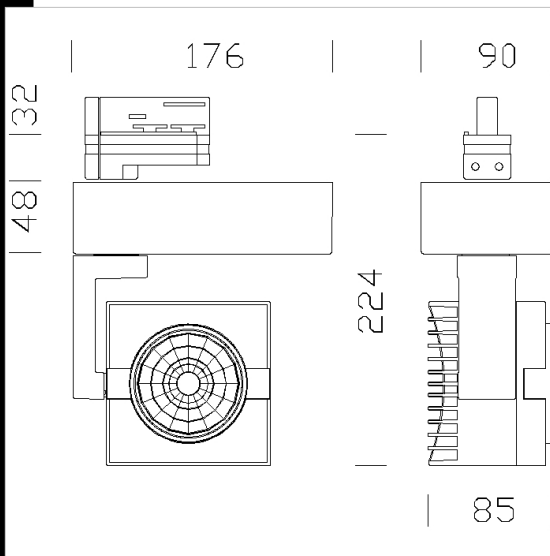

Download

DXF 2D
- matrixfocusbin.dxf

Montaggi
- Focus rev5.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22103510-00	CLD CELL	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103530-00	CLD CELL	1.69	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22103570-00	CLD CELL	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103512-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22103532-00	CLD CELL	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22103572-00	CLD CELL	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103514-00	CLD CELL	1.58	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103534-00	CLD CELL	1.67	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	NERO
22103574-00	CLD CELL	1.65	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103516-00	CLD CELL	1.59	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103536-00	CLD CELL	1.67	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	NERO
22103576-00	CLD CELL	1.68	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103510-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103530-1241	CLD CELL-D-D	1.69	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22103570-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103512-1241	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22103532-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22103572-1241	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103514-1241	CLD CELL-D-D	1.58	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103534-1241	CLD CELL-D-D	1.67	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	NERO
22103574-1241	CLD CELL-D-D	1.65	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103516-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103536-1241	CLD CELL-D-D	1.67	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	NERO
22103576-1241	CLD CELL-D-D	1.68	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103510-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103530-68	CLD CELL	1.69	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22103570-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103512-68	CLD CELL	1.70	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22103532-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22103572-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103514-68	CLD CELL	1.89	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103534-68	CLD CELL	1.67	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	NERO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Focus con lente - Adattatore universale

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22103574-68	CLD CELL	1.65	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103536-68	CLD CELL	1.89	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	NERO
22103516-68	CLD CELL	1.69	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103576-68	CLD CELL	1.79	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	ARGENTO
22103510-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22103530-6841	CLD CELL-D-D	1.69	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22103570-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22103512-6841	CLD CELL-D-D	1.70	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22103532-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22103572-6841	CLD CELL-D-D	1.66	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22103514-6841	CLD CELL-D-D	1.58	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	BIANCO
22103534-6841	CLD CELL-D-D	1.67	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	NERO
22103574-6841	CLD CELL-D-D	1.65	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	46 W	ARGENTO
22103536-6841	CLD CELL-D-D	1.76	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	NERO
22103516-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BIANCO
22103576-6841	CLD CELL-D-D	1.68	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.