



## Professional 6 glossy

Corpo: in alluminio pressofuso.

Riflettore: ottica in alluminio antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.

Lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.


Installazione: i faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: completo di staffa regolabile in acciaio.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

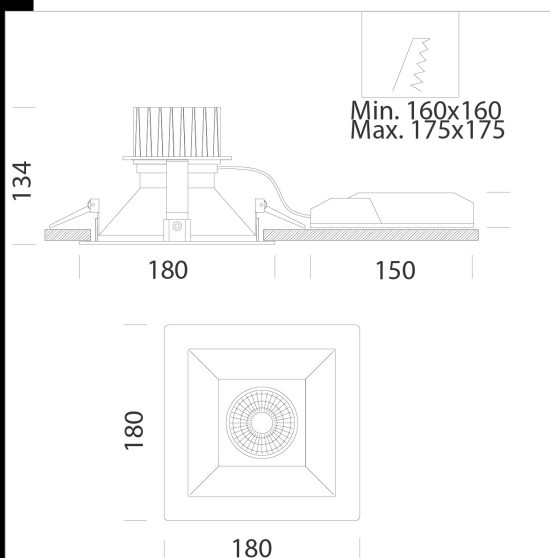

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22117810-00	CLD CELL	1.04	LED COB-3337lm-3000K-60°-CRI 93	32 W	BIANCO
22117811-00	CLD CELL	1.05	LED COB-3513lm-4000K-60°-CRI 93	32 W	BIANCO
22117812-00	CLD CELL	1.05	LED COB-3823lm-3000K-60°-CRI 93	39 W	BIANCO
22117813-00	CLD CELL	1.07	LED COB-4025lm-4000K-60°-CRI 93	39 W	BIANCO

### Accessori



- EM Kit R

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.