
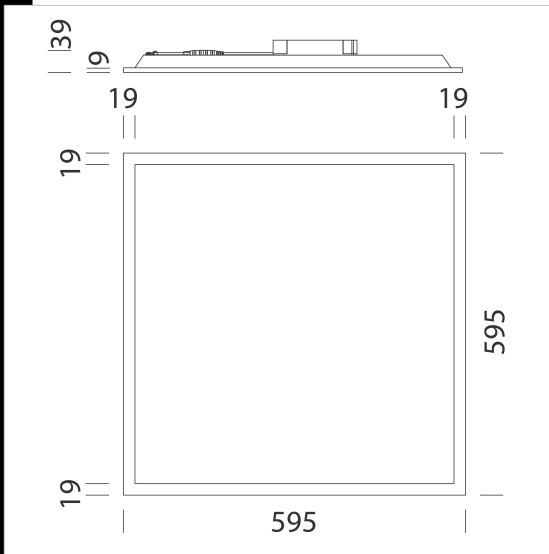


## Toledo - UGR<19

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, montaggio in appoggio sui traversini. Diffusore: in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Fattore di abbagliamento UGR: UGR<19 (in ogni situazione). Secondo le norme EN 12464 Low Flicker: apparecchio con Flicker molto contenuto; luce uniforme per maggiore sicurezza visiva.

LED: fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

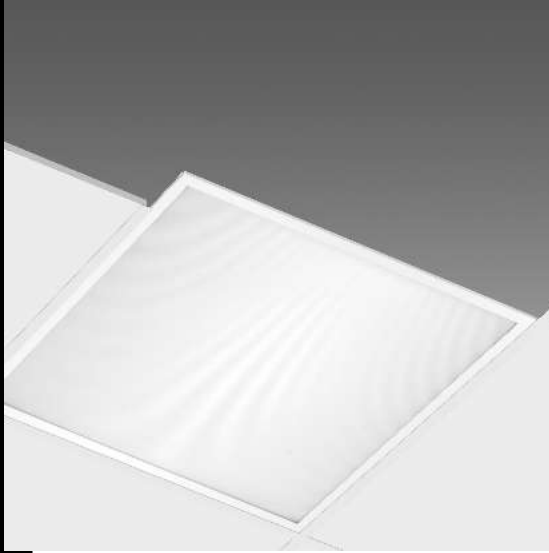

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22150310-00	CLD	1.83	LED-3671lm-4000K-CRI 83	39 W	BIANCO
22150310-39	CLD	1.90	LED-3414lm-3000K-CRI 80	39 W	BIANCO

### Accessori




- EM Kit R



- Cornice per Toledo



- Molle per incasso - Toledo

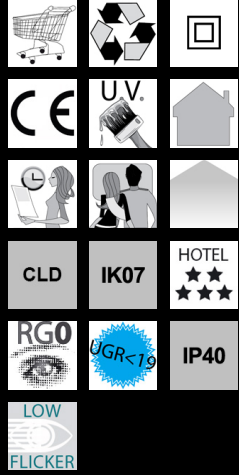

### Download

DXF 2D  
- toledo.dxf

Montaggi  
- TOLEDO rev1.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.