


iSpot Professional 2 - DIMM



Corpo: In alluminio pressofuso.
 Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 LED COB 9W - 3000K - 870lm - CRI 92 - 60°
 LED COB 9W - 4000K - 900lm - CRI 92 - 60°
 LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
 Fattore di potenza: >0,9.
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

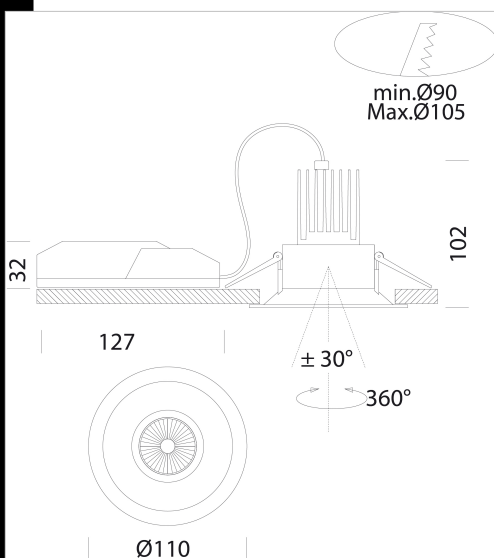

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22167610-00	CLD CELL-DI	0,40	LED COB 9W		870lm-3000K - 60°-CRI 92	BIANCO
22167611-00	CLD CELL-DI	0,41	LED COB 9W		900lm-4000K - 60°-CRI 92	BIANCO

- 360°
- v.a. IP20
- HOTEL ★★
- Recycling symbol
- CE
- U.V.
- House icon
- Person icon
- Shopping bag icon
- Colour quality
- DIMM
- IK04
- v.l. IP44
- CLD CELL-D
- RGO
- 30°

Download
 DXF 2D
 - ispotp.dxf