

## Energy 2245

Fosnova offre un'ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall'illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici.

Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l'estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l'impianto preesistente senza intervenire sulle strutture.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature  
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90).

Fattore di potenza  $\geq 0.95$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20).

diam. incasso 200/240mm

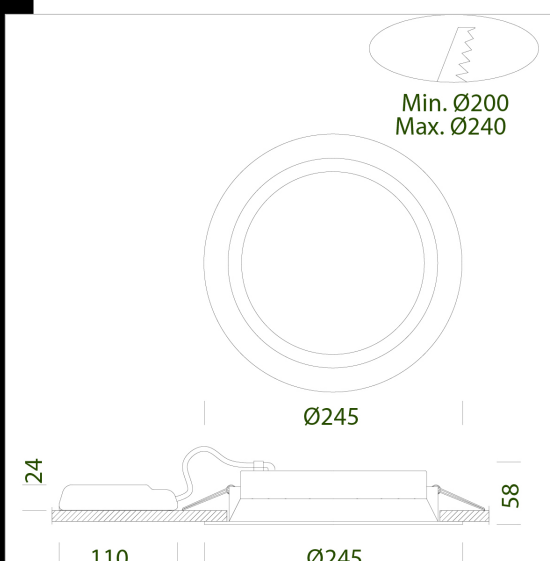

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22172210-39	CLD CELL	0.90	LED-2200lm-3000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-00	CLD CELL	0.62	LED-2316lm-4000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-3941	CLD CELL-D-D	0.63	LED-2200lm-3000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-1241	CLD CELL-D-D	0.62	LED-2316lm-4000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-0928	CLD CELL-E	1.06	LED-2200lm-3000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-09	CLD CELL-E	1.40	LED-2316lm-4000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-3957	CLD CELL-E	1.09	LED-2200lm-3000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172210-31	CLD CELL-E	1.40	LED-2316lm-4000K-CRI 90	18 W	BIANCO
22172217-39	CLD CELL	0.61	LED-3063lm-3000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172217-00	CLD CELL	0.62	LED-3245lm-4000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172217-0928	CLD CELL-E	0.90	LED-3063lm-3000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172217-09	CLD CELL-E	1.04	LED-3245lm-4000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172217-3941	CLD CELL-D-D	0.70	LED-3063lm-3000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172217-1241	CLD CELL-D-D	0.64	LED-3245lm-4000K-CRI 90	25 W	BIANCO
22172216-39	CLD CELL	0.61	LED-3482lm-3000K-CRI 90	29 W	BIANCO
22172216-00	CLD CELL	0.62	LED-3665lm-4000K-CRI 90	29 W	BIANCO
22172216-0928	CLD CELL-E	0.90	LED-3482lm-3000K-CRI 90	29 W	BIANCO
22172216-09	CLD CELL-E	0.90	LED-3665lm-4000K-CRI 90	29 W	BIANCO
22172216-3941	CLD CELL-D-D	0.90	LED-3482lm-3000K-CRI 90	29 W	BIANCO
22172216-1241	CLD CELL-D-D	0.62	LED-3665lm-4000K-CRI 90	29 W	BIANCO

### Accessori



- Sensore di presenza e luminosità



- EM Kit R

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.



### Download

DXF 2D  
- 2245s.dxf

Montaggi  
- ENERGY\_LED rev5.pdf

BIM  
- Energy 2245 - 20200623.zip