

Download  
DXF 2D  
- kimglobal.dxf



## Kim 2 LED - Adattatore universale

La giusta illuminazione degli oggetti richiede equilibrio di luci/ombre ed effetti luminosi che consentano di rendere viva la zona da illuminare. La nuova serie di faretto Kim2, dalla linea essenziale e dal design moderno, consente di creare i corretti contrasti e le giuste atmosfere.

Corpo: In tecnopolimero resistente alle alte temperature


Dotazione: Nelle versioni per binario completa di adattatore.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,8

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

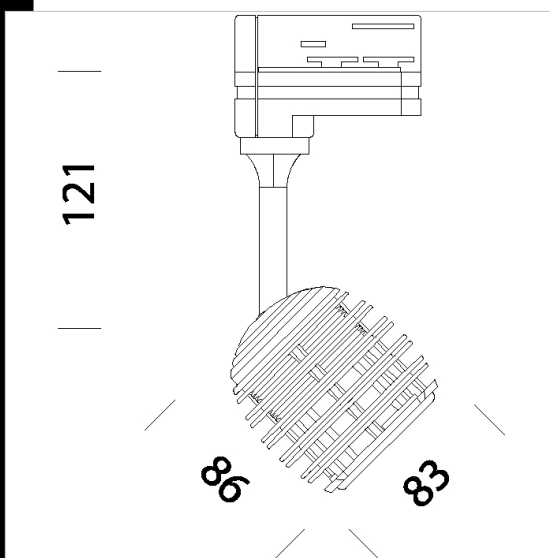

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22031930-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	NERO
22031970-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	ARGENTO
22031910-00	CLD CELL	0.25	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	BIANCO

### Accessori



- Incasso adattatore universale



- Basetta adattatore universale

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.