

## Cover T5 - Design Paolo Bistacchi

Serie di apparecchi per interni a parete con lampade T5. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0,50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Lampade: Completati di lampade: T5 ad alto rendimento


Versioni in emergenza: In caso di black-out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 180 min. per la versione Cover.

Design studio P&B associati

### Download

DXF 2D  
- cover.dxf

Montaggi  
- cover\_coverlight rev3.pdf

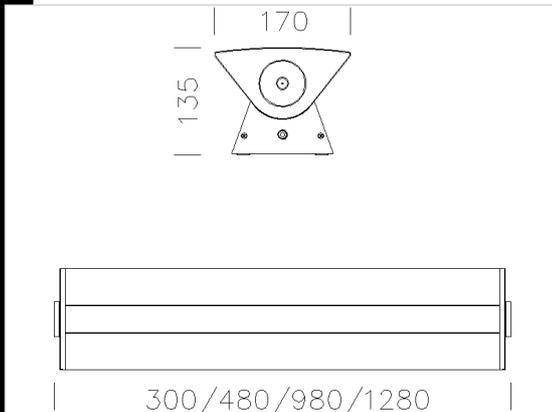

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
22182371-09	CELL-E	5,50	FL 1x28-2640lm-4000K-Ra 1b	28 W	G5	ARGENTO
22182377-00	CELL	4,85	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	115 W	G5	ARGENTO
22182379-00	CELL	2,20	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ARGENTO
22182372-09	CELL-E	4,50	FL 1x39-3200lm-4000K-Ra 1b	43 W	G5	ARGENTO
22182370-00	CELL	3,70	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	24 W	G5	ARGENTO
22182370-09	CELL-E	4,50	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	24 W	G5	ARGENTO
22182374-00	CELL	3,95	FL 2x21-1750lm-4000K-Ra 1b	51 W	G5	ARGENTO
22182373-09	CELL-E	5,92	FL 1x54-4460lm-4000K-Ra 1b	58 W	G5	ARGENTO
22182373-00	CELL	4,85	FL 1x54-4460lm-4000K-Ra 1b	58 W	G5	ARGENTO
22182375-00	CELL	5,30	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	ARGENTO
22182372-00	CELL	3,70	FL 1x39-3200lm-4000K-Ra 1b	43 W	G5	ARGENTO
22182371-00	CELL	4,75	FL 1x28-2640lm-4000K-Ra 1b	28 W	G5	ARGENTO
22182376-00	CELL	3,95	FL 2x39-3200lm--	82 W	G5	ARGENTO
22182378-00	CELL	1,30	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated