


Nizza 2 - per doghe

Telaio: in lamiera d'acciaio completo di staffe. Cornice: in alluminio. Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Completo di connettore rapido. Installazione: idoneo per installazione su controsoffitti a doghe bordo tondo passo 100mm. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati. Low Flicker: apparecchio con Flicker molto contenuto; luce uniforme per maggiore sicurezza visiva. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,95.

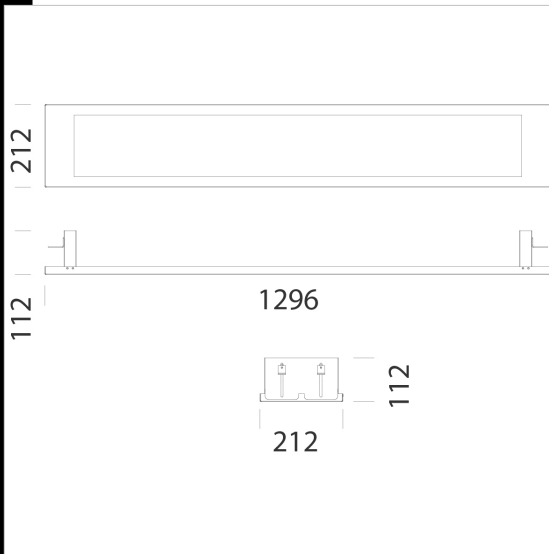


Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22184418-00	CLD	3,00	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184418-09	CLD CELL-E	3,95	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184419-00	CLD	2,99	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184419-09	CLD CELL-E	3,48	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit R

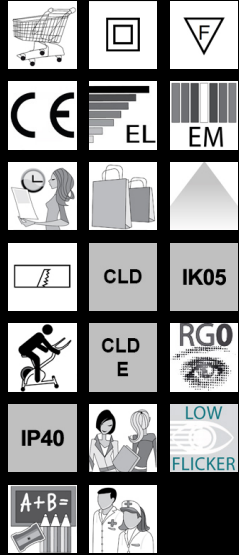

Download

DXF 2D
- niz2.dxf

Montaggi

- nizza shooks compatibility.pdf
- NIZZA 2-3 rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated