

Spot Box 2 - CRI 92

Nasce una nuova gamma di farette a Led fissi di piccole dimensioni, gli apparecchi Minisquare costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.

Telaio: in alluminio completo di farette fissi.

Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.


Riflettore: In policarbonato metallizzato.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19 A richiesta: possibilità di 2 accensioni indipendenti.

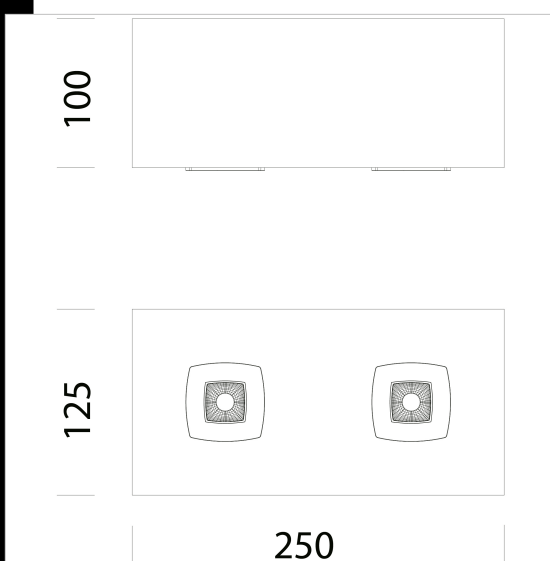

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189010-00	CLD CELL-DI	1,70	LED-984lm-4000K-48°-CRI 92	20 W	BIANCO
22189011-00	CLD CELL-DI	1,68	LED-900lm-3000K-48°-CRI 92	22 W	BIANCO



Download

DXF 2D

- spotb2.dxf

Montaggi

- SPOTBOX.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated