


Spot Box 3 Comfort - CRI 92

Telaio: in alluminio completo di farette fissi. Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.
 Riflettore: In policarbonato. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Fattore di potenza: >0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19 A richiesta: possibilità di 3 accensioni indipendenti.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189112-00	CLD CELL-DI	3,78	LED3x-920lm-4000K-38°-CRI 92	33 W	BIANCO
22189113-00	CLD CELL-DI	2,35	LED3x-900lm-3000K-38°-CRI 92	33 W	BIANCO

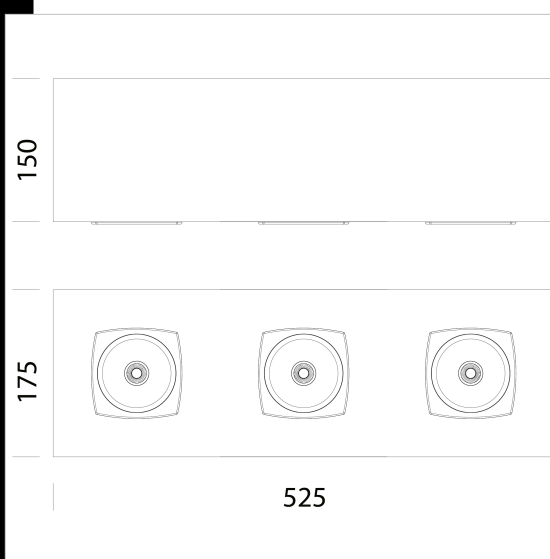

Download

DXF 2D
 - spotbc3.dxf
 Montaggi
 - SPOTBOX.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated