

Focus con lente

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso.

Versione con lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Vano ottico: in alluminio pressofuso con dissipatore anodizzato.

Equipaggiamento: Completati d'alimentatore elettronico separato dai LED.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

A richiesta: versioni 38° - 60°


Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

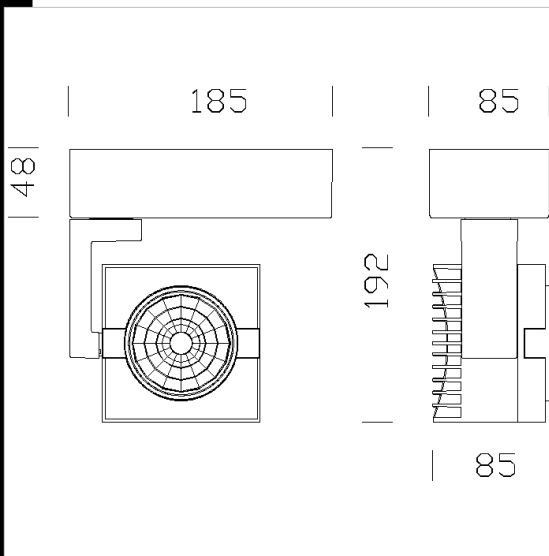

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22203510-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22203530-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22203570-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22203512-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22203532-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22203572-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22203514-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	BIANCO
22203534-00	CLD CELL-D	1.62	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	NERO
22203574-00	CLD CELL-D	1.59	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	ARGENTO
22203516-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	BIANCO
22203536-00	CLD CELL-D	1.61	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	NERO
22203576-00	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	ARGENTO
22203510-1241	CLD CELL-D-D	1.51	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22203530-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22203570-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-2490lm-3000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22203512-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22203532-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22203572-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3628lm-3000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22203514-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	BIANCO
22203534-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	NERO
22203574-1241	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4326lm-3000K-38°-CRI 92	45 W	ARGENTO
22203516-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	BIANCO
22203536-1241	CLD CELL-D-D	1.61	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	NERO
22203576-1241	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4815lm-3000K-60°-CRI 92	53 W	ARGENTO
22203510-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22203530-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22203570-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22203512-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22203532-68	CLD CELL-D	1.57	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22203572-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22203514-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	BIANCO
22203534-68	CLD CELL-D	1.62	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	NERO

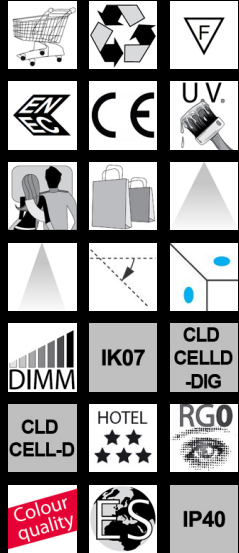

Download

DXF 2D
- mafocusbas.dxf

Montaggi
- Focus rev5.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Focus con lente

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22203574-68	CLD CELL-D	1.59	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	ARGENTO
22203516-68	CLD CELL-D	1.62	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	54 W	BIANCO
22203536-68	CLD CELL-D	1.61	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	NERO
22203576-68	CLD CELL-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	ARGENTO
22203510-6841	CLD CELL-D-D	1.51	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	BIANCO
22203530-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	NERO
22203570-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3146lm-4000K-20°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22203512-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	BIANCO
22203532-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	NERO
22203572-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-3882lm-4000K-20°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22203514-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	BIANCO
22203534-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	NERO
22203574-6841	CLD CELL-D-D	1.59	LED COB-4629lm-4000K-38°-CRI 92	45 W	ARGENTO
22203516-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	BIANCO
22203536-6841	CLD CELL-D-D	1.61	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	NERO
22203576-6841	CLD CELL-D-D	1.60	LED COB-5152lm-4000K-60°-CRI 92	53 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.