

Gotham MASTERLED AR111

Le zone espositive coinvolgono sempre più spesso la scelta mirata della luce, del colore, delle attrezzature. Il tutto, ben miscelato, crea comunicazione: ma la vera animazione comincia con la luce. Cambiano le scenografie, la posizione e i colori dei prodotti, ma difficilmente l'impianto di illuminazione viene adeguato ad ogni singola mutazione.

Corpo: In alluminio pressofuso con ampie alettature di raffreddamento
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Dotazione: Fornito solo con staffa in alluminio alla quale può essere applicata la basetta o l'adattatore per binario.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED 11W - 2700K - 555lm - 40° - CRI 90 - DIMM igbt

LED 15W - 3000K - 770lm - 24° - CRI 80 - DIMM igbt

Mantenimento del flusso luminoso al 70%:40.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

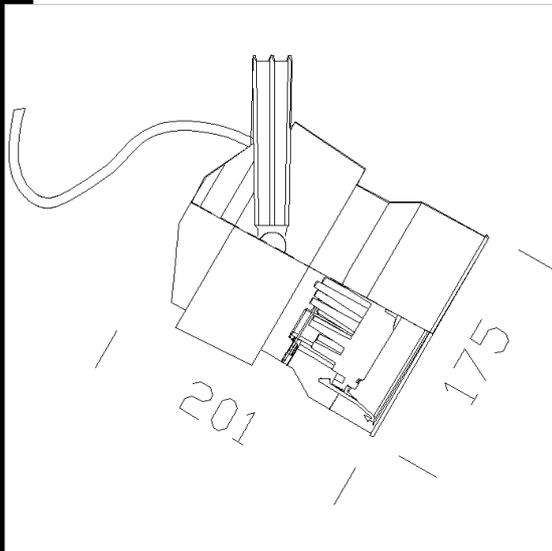

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22260372-00	CLD CELL-D	1,90	MASTERLED AR111 11W		550lm-2700K - 40°-CRI 90	ARGENTO
22260373-00	CLD CELL-D	1,85	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	ARGENTO

Accessori



- Adattatore meccanico +



- Adattatore universale +



- Basetta

Download

DXF 2D
- 260074.dxf