



Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato

Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombra.

L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.


La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.

Corpo: in alluminio estruso. Testate: in alluminio pressofuso. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Diffusore: In policarbonato opale. Classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01)

Sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

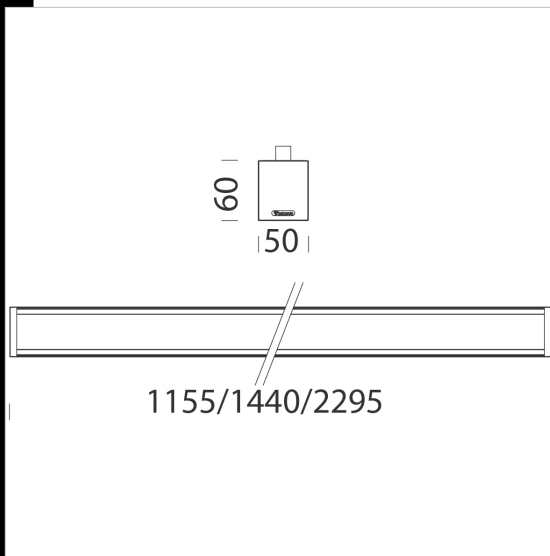

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22302208-00	CLD	2.46	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22302238-00	CLD	2.43	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	NERO
22302209-00	CLD	3.07	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	BIANCO
22302239-00	CLD	3.06	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	NERO
22302210-00	CLD	4.68	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22302230-00	CLD	3.06	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	NERO
22302208-1241	CLD-D-D	2.46	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	BIANCO
22302238-1241	CLD-D-D	3.06	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	NERO
22302209-1241	CLD-D-D	3.02	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	BIANCO
22302239-1241	CLD-D-D	3.06	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	NERO
22302210-1241	CLD-D-D	4.68	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	BIANCO
22302230-1241	CLD-D-D	3.06	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	NERO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione elettrificata - 5 poli



- Sospensione elettr. WIRELESS - 5 poli



- Attacco a sospensione per binario



- Staffa di giunzione - Liset 2.0



- Modulo S lineare a sospensione



- Modulo S angolare a sospensione - plafone



- Modulo angolare - TUTTA LUCE - sospensione

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.