

Liset 2.0 HE - binario - asimmetrico 25°

Liset 2.0 HE è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 HE è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 HE è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre.

L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.

Corpo: in alluminio estruso.

Testate: in alluminio pressofuso.


LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92.

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Diffusore: PMMA

A richiesta: versione DIMM-DALI con sottocodice -1241 o -3941 (3000K).

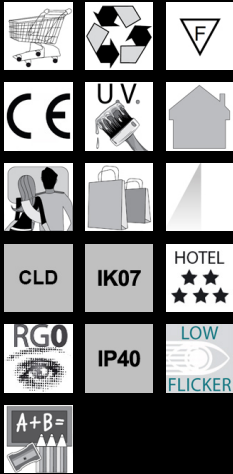

Download

DXF 2D
- liset20hebin.dxf

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|-------------|-----------|------|-------------------------|------|--------|
| 22303206-00 | CLD | 2.56 | LED-3091lm-4000K-CRI 80 | 29 W | BIANCO |
| 22303236-00 | CLD | 2.56 | LED-3091lm-4000K-CRI 80 | 29 W | NERO |
| 22303206-39 | CLD | 2.56 | LED-2875lm-3000K-CRI 80 | 29 W | BIANCO |
| 22303236-39 | CLD | 2.56 | LED-2875lm-3000K-CRI 80 | 29 W | NERO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.