

Vision 2.0 small - gambo corto - adattatore universale

Una nuova famiglia di proiettori che copre la più completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa. Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i più diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla "performance" e dall'ampio programma di utilizzazione delle più innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale.

Le componentistiche più performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l'ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilità dell'apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell'apparecchio a secondo della sua configurazione.

La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell'orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.

Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.

Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e LED diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorre variare la qualità dell'emissione luminosa.

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.

Riflettore: in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.

Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

Versione dimmerabile DALI -1241 -6841 da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS.

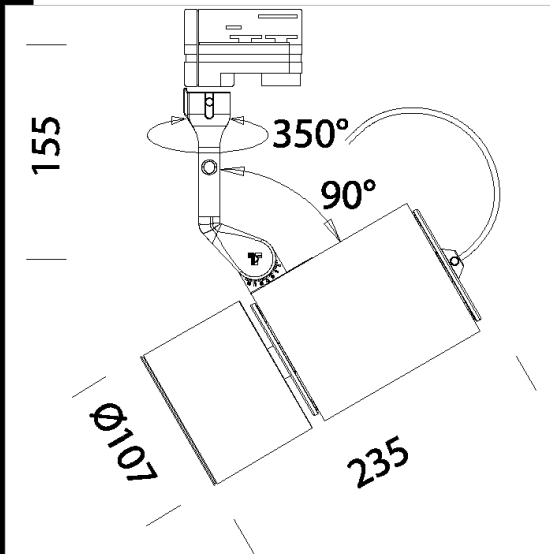

Download

DXF 2D
- 702810.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf

BIM
- Vision 2.0 small - short - Universal
adapter - 20200306.zip

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22702810-1241	CLD-D-D	1,63	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	BIANCO
22702830-1241	CLD-D-D	1,63	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	NERO
22702870-1241	CLD-D-D	1,58	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22702810-6841	CLD-D-D	1,63	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	BIANCO
22702870-6841	CLD-D-D	1,62	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22702830-6841	CLD-D-D	1,63	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	NERO
22703510-00	CLD	1,68	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	BIANCO
22703530-00	CLD	1,68	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	NERO
22703570-00	CLD	1,64	LED COB-3100lm-3000K-50°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22703510-68	CLD	1,66	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	BIANCO
22703530-68	CLD	1,68	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	NERO
22703570-68	CLD	1,64	LED COB-3250lm-4000K-50°-CRI 92	32 W	ARGENTO

Accessori



- Adattatore elettrico DIMM-DALI



- Schermo alveolare



- Acc. per incasso



- Acc. basetta per adattatore universale e DIMM 1/10V-DALI

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated