

3114 Ghost - luce diretta/indiretta




CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente. Internamente prismaticizzato per un maggiore controllo luminoso. Esternamente verniciato solo per metà, in colore argento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Il riflettore internamente è metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior rendimento. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta. Con vetro temperato di protezione
VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbato.

PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.5 mm2. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm2.





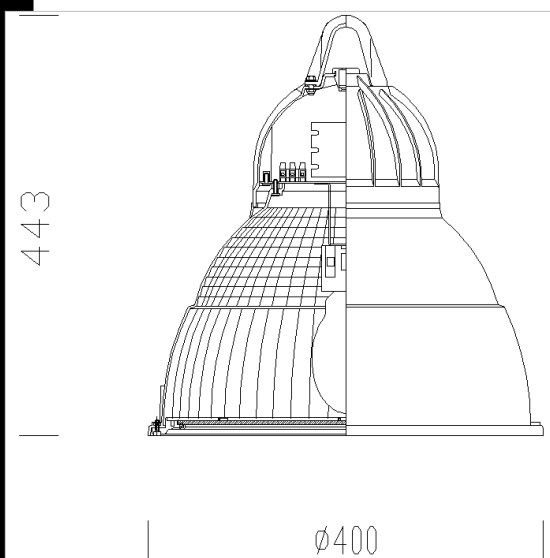










EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12).











NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.



Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
323164-00	CNR-L	4,20	JM-E 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO SABBATO

Accessori

 - 214 Attacco standard piccolo	 - 211 Raccordo Sector	 - 300 Oliva	 - 212 Anello giunzione
 - 213 Attacco standard lungo	 - 301 braccio Oliva	 - 1464 Corona	 - 1465 Flangia ø120
 - 1365 Flangia ø100	 - 1364 Corona ø100	 - 160 attacco a sospensione	 - 304 attacco filettato
 - 1373 braccio curvo	 - 1473 braccio curvo	 - 2508 Sospensione elettrificata	

IK08		
CNRL	CELL	
		CE
V2		EL
	UV.	
		ZONA 1

IP54

Download

- DXF 2D
- 3114.dxf
- Montaggi
- 3120_bracciocurvo_doppio.dxf
- 3120_ananas_singolo.dxf
- 3120_palo_doppio.dxf
- 3120_palo_singolo.dxf