



### 1668 Brera - LED

Innovativo apparecchio per l'illuminazione stradale e nel contempo un'ottima soluzione per l'arredo urbano e l'illuminazione di zone residenziali. Brera si presenta con un design piacevole e moderno ed è stato progettato per utilizzare LED.

Brera garantisce un eccezionale risultato estetico grazie anche alla possibilità di installazione a testa palo o a frusta senza accessori.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Copertura: Apribile a cerniera in alluminio pressofuso in un unico pezzo. Con gancio di chiusura in alluminio e con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale.

Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001).

Verniciatura: Corpo colore grigio grafite e copertura a polvere poliestere colore argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: Questi apparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione

Equipaggiamento: Durante la manutenzione la copertura rimane agganciata mediante dispositivo contro la chiusura accidentale. Attacco rotante con scala goniometrica di regolazione del corpo e sezionatore di serie.

Equipaggiato con moduli Led (33/66/99) cad. CRI 80 - 4000K - 700mA.

33 - 6000K - 7920lm Tot. 82W (700mA)

66 - 6000K - 14520lm Tot. 150W (700mA)

99 - 6000K - 21780lm Tot. 225W (700mA)

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 60.000h al 70%

L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

+40  
C°  
-30

#### Download

DXF 2D

- 1668.dxf

3DS

- disano\_1668\_brera\_99\_led.3ds


3DM

- disano\_1668\_brera\_99\_led.3dm

Montaggi

- 1667-1668.pdf

- brera disposizione led.dxf

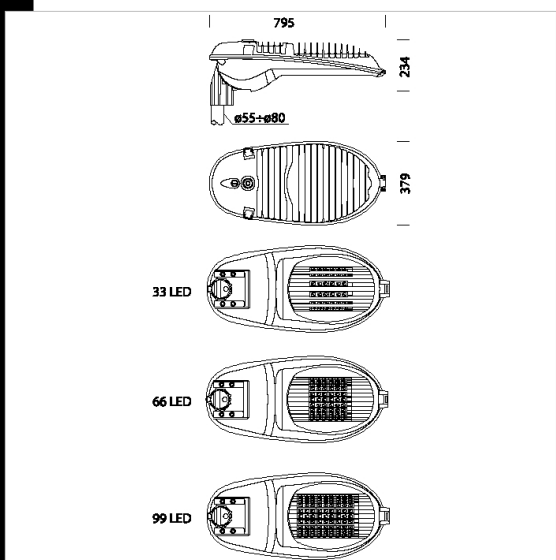

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
324332-00	CLD CELL	16,90	LED white 225W		21780lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITE/ANTRACITE
324331-00	CLD CELL	14,90	LED white 150W		14520lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITE/ANTRACITE
324330-00	CLD CELL	13,90	LED white 82W		7920lm @ 700mA-6000K-CRI>70	GRAFITE/ANTRACITE

#### Pali



- 1430 Palo City



- 1493 Palo con base



- 1508 Palo rigato ø120 con



- 1509 Palo rigato ø120



- 1435 Palo Village



- 1491 Palo da interrare