

3131 Tex fascio medio


Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.
 Riflettore: In alluminio pressofuso con ottica in alluminio a fascio medio e vetro di protezione.
 Verniciatura: Con polvere poliestere, colore grigio grafite o argento sabbato, resistente alla corrosione (supera la prova delle 1000 h UNI ISO 9227).
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro sezione 1 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².
 Equipaggiamento: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø1/2 pollice gas (cavo min. Ø 9, max Ø12).
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

- DXF 2D
- 3130_31_32.dxf
- 3DS
- disano_3131_tex.3ds
- 3DM
- disano_3131_tex.3dm

Montaggi

- 3130_31_32_33_com1.dxf
- 3130_31_32_33_sospensione.dxf
- tex.pdf
- 3130_31_32_33_com2.dxf
- 3130_31_32_33.dxf
- 3130_31_32_33_orientamento.dxf

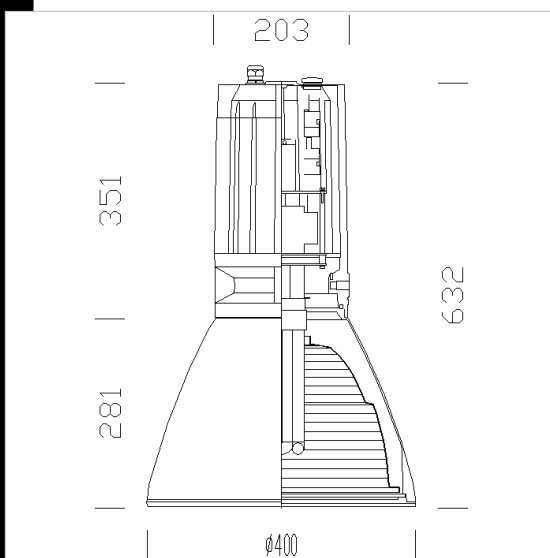

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
--------	-----------	----	------	--------------	---------	--------

Accessori

