



3304 Visconti 5 - Rotosimmetrico

Visconti è il nuovo sistema completo di illuminazione urbana per avere le migliori prestazioni delle nuove sorgenti luminose (LED e luce bianca), con tutta la qualità del design made in Italy.

Il design esclusivo dell'apparecchio è valorizzato da un palo innovativo, segno visibile del cambiamento nei nuovi progetti e negli interventi di riqualificazione urbana.

Visconti è perfettamente utilizzabile in strade di grande comunicazione come vie residenziali. A parete l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per un dialogo stretto con architetture classiche e moderne, a sospensione consente un uso calibrato e studiato della luce.

Tutta l'esperienza e la qualità della produzione Disano è nei materiali, nella tecnologia, nella facilità di installazione e manutenzione.

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio e innesto per applicazione bracci

Riflettore: In alluminio 99.85 rotosimmetrico, ossidato anodicamente e brillantato.

Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001)


Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.

Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido per il collegamento elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Utilizzare sempre con acc. 280/81/82 o 283

Superficie di esposizione al vento: 905cm².

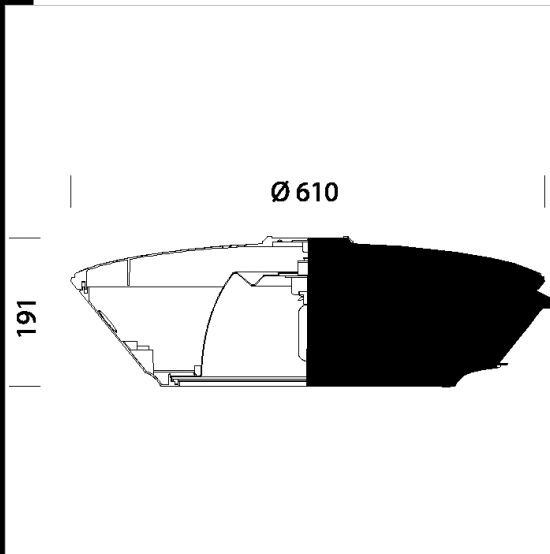

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
328055-00	CNR-L	11.58	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	GRAFITE
328054-00	CNR-L	11.58	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	GRAFITE

Accessori



- 528 raccordo testa-palo



- 280 forcella



- 281 Braccio singolo



- 282 Braccio doppio



- 283 braccio a parete

Pali



- 1487 palo da interrare - Visconti



- 1485 palo con base - Visconti



- 1418 Palo in acciaio ø102-159 da interrare



- 1417 Palo in acciaio con base ø102-159