



1748 Sicura - diffondente LED

Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E' ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67.

Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.

Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.

Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg. con vetro sabbato

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dotazione: Completo di cavo elettrico.


A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea.

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Temperatura ambiente $-30^{\circ} + 40^{\circ}C$

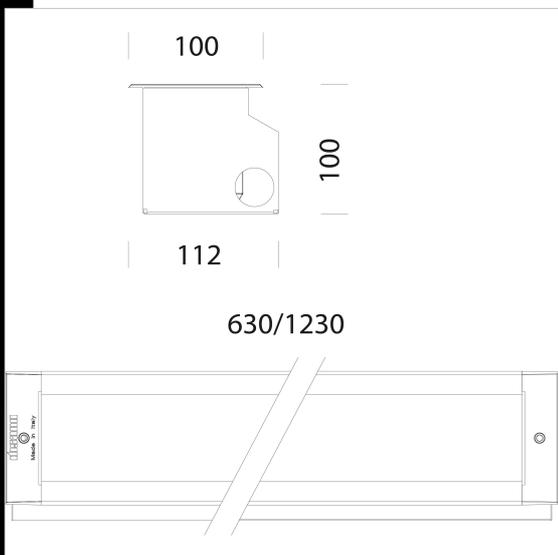

Download

DXF 2D
- 1748f.dxf

Montaggi
- sicura rec.pdf

BIM
- 1748 Sicura - wide beam LED - 20200604.zip

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
414252-00	CLD	3.86	LED-899lm-4000K-CRI 80	14 W	GREY
414259-00	CLD	7.48	LED-3261lm-4000K-CRI 80	48 W	GREY
414258-00	CLD	7.32	LED-1576lm-4000K-CRI 80	24 W	GREY
414254-00	CLD	3.94	LED-1800lm-4000K-CRI 80	28 W	GREY

Accessori



- 905 staffa per controsoffitto

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.