

1836 Sicura - FS simmetrico LED



Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E' ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67.

Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.

Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.

Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dotazione: Completo di cavo elettrico.

A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea.


LED: Tecnologia LED di ultima generazione

Fattore di potenza: >= 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Temperatura ambiente -30°+ 40°C

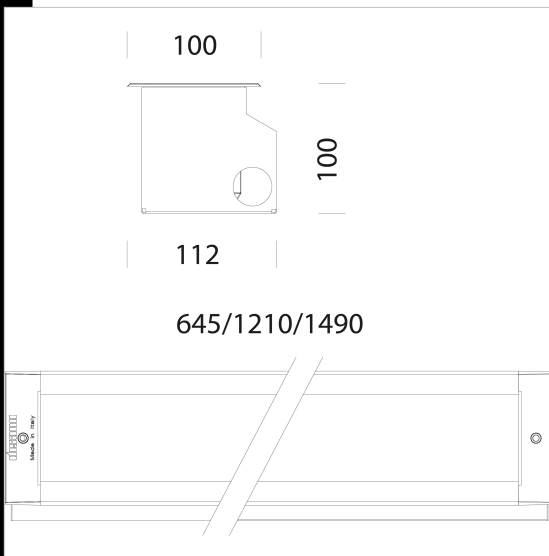


Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
414260-00	CLD	4.32	LED-2952lm-4000K-CRI80	22 W	GREY
414261-00	CLD	8.26	LED-5905lm-4000K-CRI80	43 W	GREY
414268-00	CLD	10.16	LED-7381lm-4000K-CRI80	54 W	GREY

Accessori



- 905 staffa per controsoffitto

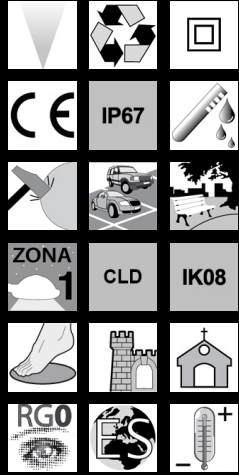

Download

DXF 2D  
- 1838f.dxf

Montaggi  
- sicura rec.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.